


Восстановлен с подлинника
Верно: Терм 6.07.82

102.Н.С.С.У

Восстановленный подлинник №1

Чистота	В5 осадильное
Терм. обл.	НРС 40-46,5
Покрытие	Укладно

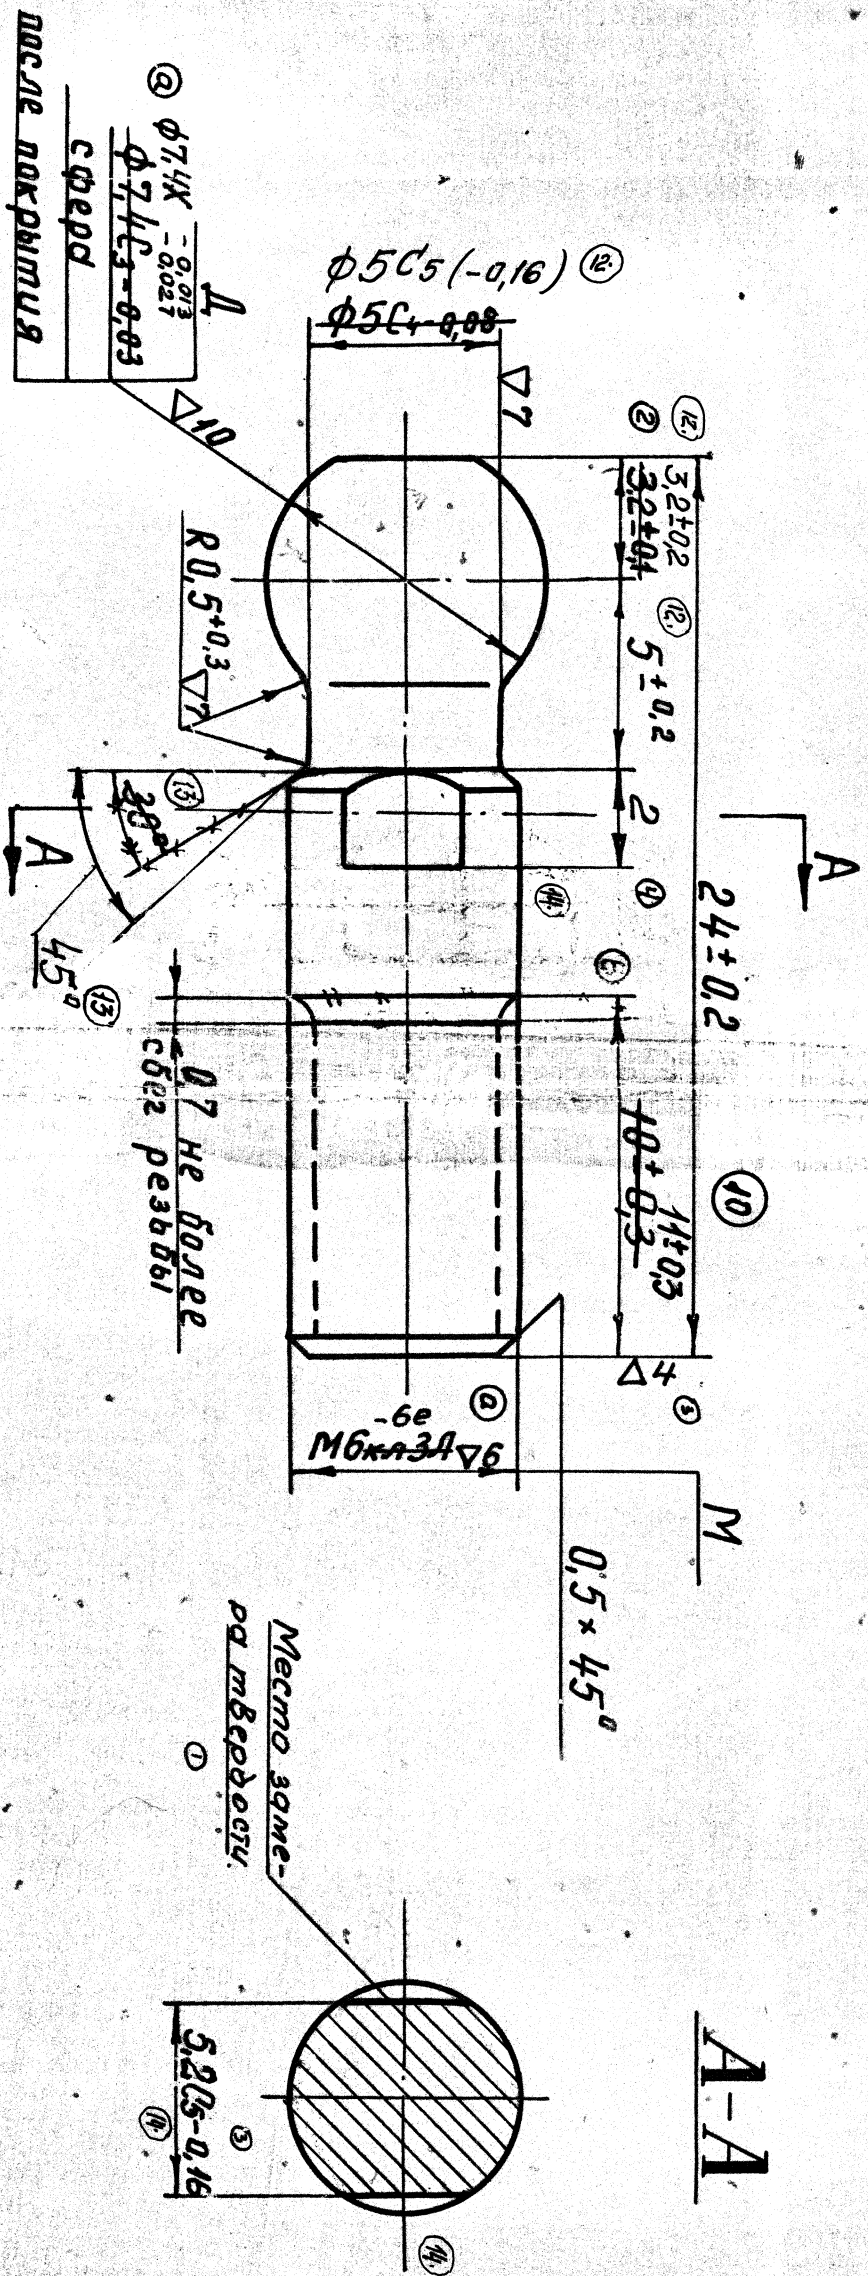

1. Допуски на свободные размеры - по 722НТ. А-1
2. Допускается центровка отверстия по ГОСТ 14034-82.
3. Буение сферической поверхности Δ относительно М среднего диаметра резьбы М не более 0,05 мм. Обеспечить технологически.
4. Отклонение от сферичности поверхности Δ не более 0,08 мм.
5. Резьба в закрытой - с закругленной длиной по 24 мм. ГОСТ 100105-75
6. Задать покрытие - цинк-хроматное, толщина слоя 20-40 мкм.
7. Поверхность Δ твердая, шероховатость Ra 3,2 мкм.
8. Проверить на магнитном дефектоскопе.
9. Клеймить на бирке.
10. Группы контроля З ОСТ 100021-78.

№ и подлин.	Подп. и дата	Взят. инв.	Инв. и дубл.	Подп. и дата
7933	1/1-86	Вновь	15648	30.08.82

15.1. 616-87	Контроль	03.07.82	12.7.83	10.84-2137-82
14.3. 236-87	Контроль	03.07.82	12.7.83	10.84-2137-82
13.2. 144-85	Контроль	02.02.85	12.7.83	10.84-2137-82
12.3. 286-84	Контроль	26.05.84	12.7.83	10.84-2137-82
11.8. 861-83	Контроль	11.08.83	12.7.83	10.84-2137-82
10.84-2137-82	Контроль	18.01.82	12.7.83	10.84-2137-82

№	Имя	Подпись	Дата
1	К сборочному		
2	Качков		
3	Качков		
4	Качков		
5	Качков		
6	Качков		
7	Качков		
8	Качков		
9	Качков		
10	Качков		

№	Имя	Подпись	Дата
1	Качков		
2	Качков		
3	Качков		
4	Качков		
5	Качков		
6	Качков		
7	Качков		
8	Качков		
9	Качков		
10	Качков		

Восстановлен

ГЭС 4 А. 201

№	Имя	Подпись	Дата
1	Качков		
2	Качков		
3	Качков		
4	Качков		
5	Качков		
6	Качков		
7	Качков		
8	Качков		
9	Качков		
10	Качков		