

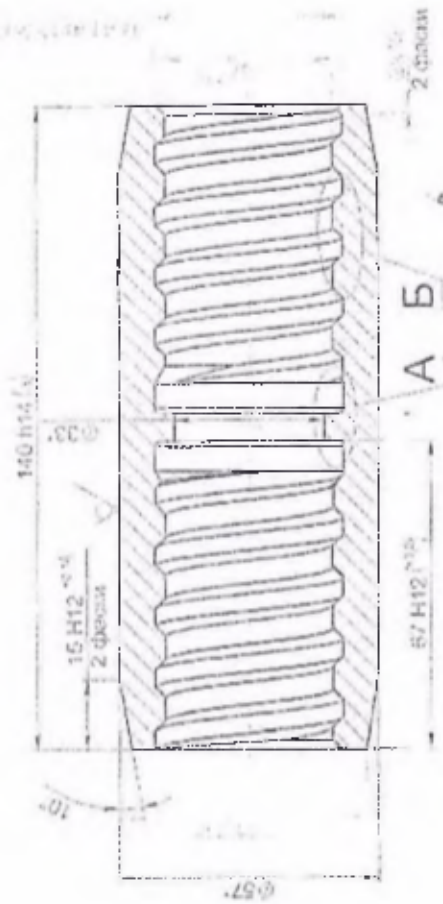



MCO 040-057



A (2.5 : 1)

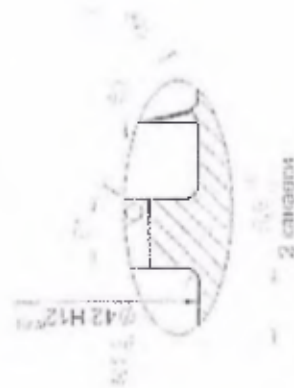

Б (2 : 1)



1. Твердость лаготеги не более 204 НВ
2. Механические характеристики

- 2.1 Предел текучести σ_T , не менее 500 Н/мм²
 - 2.2 Временное сопротивление σ_B , не менее 705 Н/мм²
 - 2.3 Удлинение, соответствующее пределу текучести стали Р0,3Р), не менее 50% σ_B
 - 2.4 Удлинение, соответствующее предельному сопротивлению Р_{0,2}, не менее 60% σ_B
 - 2.5 Допустимый изгибающий момент, 6,6Нм
 - 2.6 Остаточное удлинение 65, не менее 8%
3. Рельсы - левая, с. 010 заводская
4. НН4, h14; $\frac{H14}{2}$
5. *Размер для справок.
6. Канцеля под номером 634-042-46 ГОСТ 9833-73

MCO 040-057

Код	№ докум.	Изм.	Дата	Лист	Масштаб
Муфта стальная обычная 57x140	140112		1.42	1/1	
Исполн.	Л. В. В.			Лист 1	
Утвержд.					
Исполн.	С. В. С.				
Утвержд.					

Труба 57x12 ГОСТ 8732-78
6.30% ГОСТ 8731-72

С. В. С.