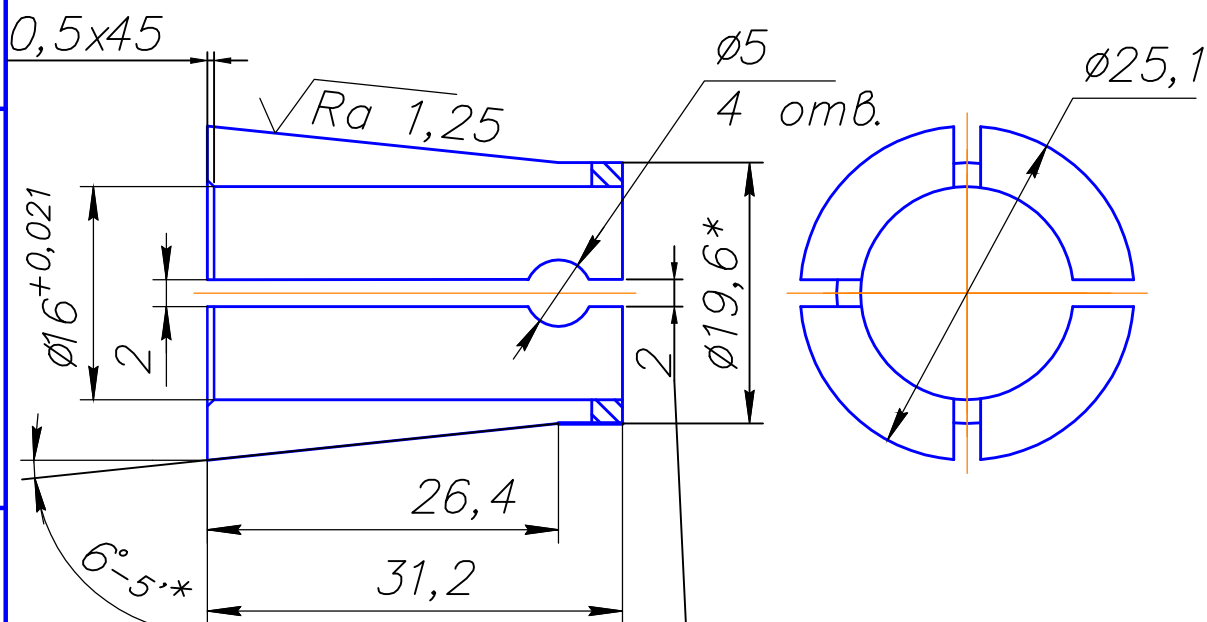


ИЗ03.00.02

 $\sqrt{Rz\ 20(\sqrt)}$ 

Разрезать цангу
в одном месте

- 1.* Размер для справок
2. Кромки притупить не менее 0.2 мм
3. Неуказанные размеры и предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ГОСТ 100022-80.

ИЗ03.00.02

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Цанга

Д16Т ГОСТ 8617-81

Лит. Масса Масш.

2:1

Лист Листов 1

Копировал

Формат А4