
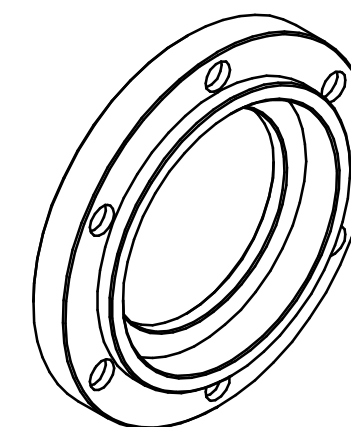


$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

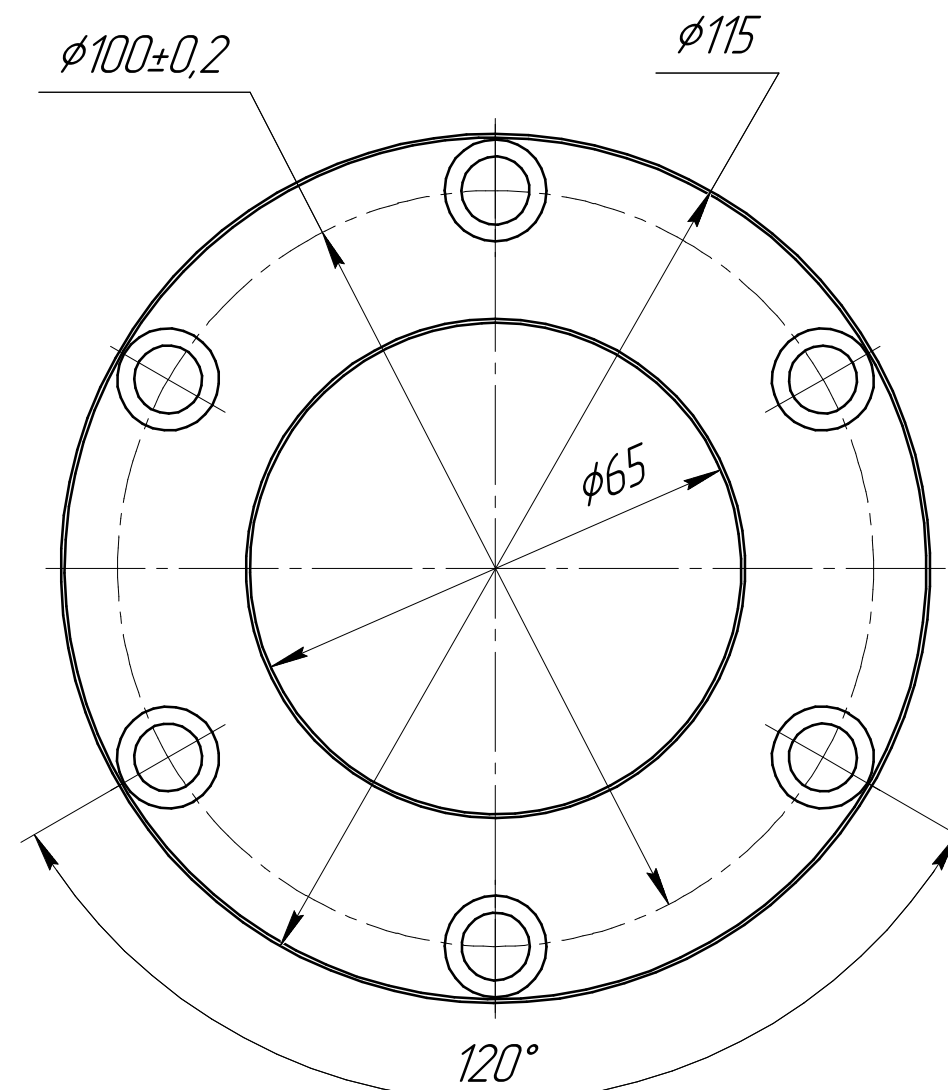

- 1 \*Размер для справок
- 2 Неуказанные фаски 0,5×45°.
- 3 Общие допуски по ГОСТ 3089.1: H14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
- 4 Покрытие: пов. А-Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76, серая; остальное - Хим. окс.

					C0793-0079.04.001								
					Крышка подшипника				Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								0,55	2:1
Разраб.	Меняйкин			02.03.24									
Пров.	Сухоруков			02.03.24									
Т.контр.	Сотников												
Нач.бюро	Мещеряков				Сталь 45 ГОСТ 1050-2013				Лист	Листов	1		
Н.контр.	Тихонова								000 СКБТ				
Утв.	Пышкин												

Формат А3