


Общий вид (1:1)

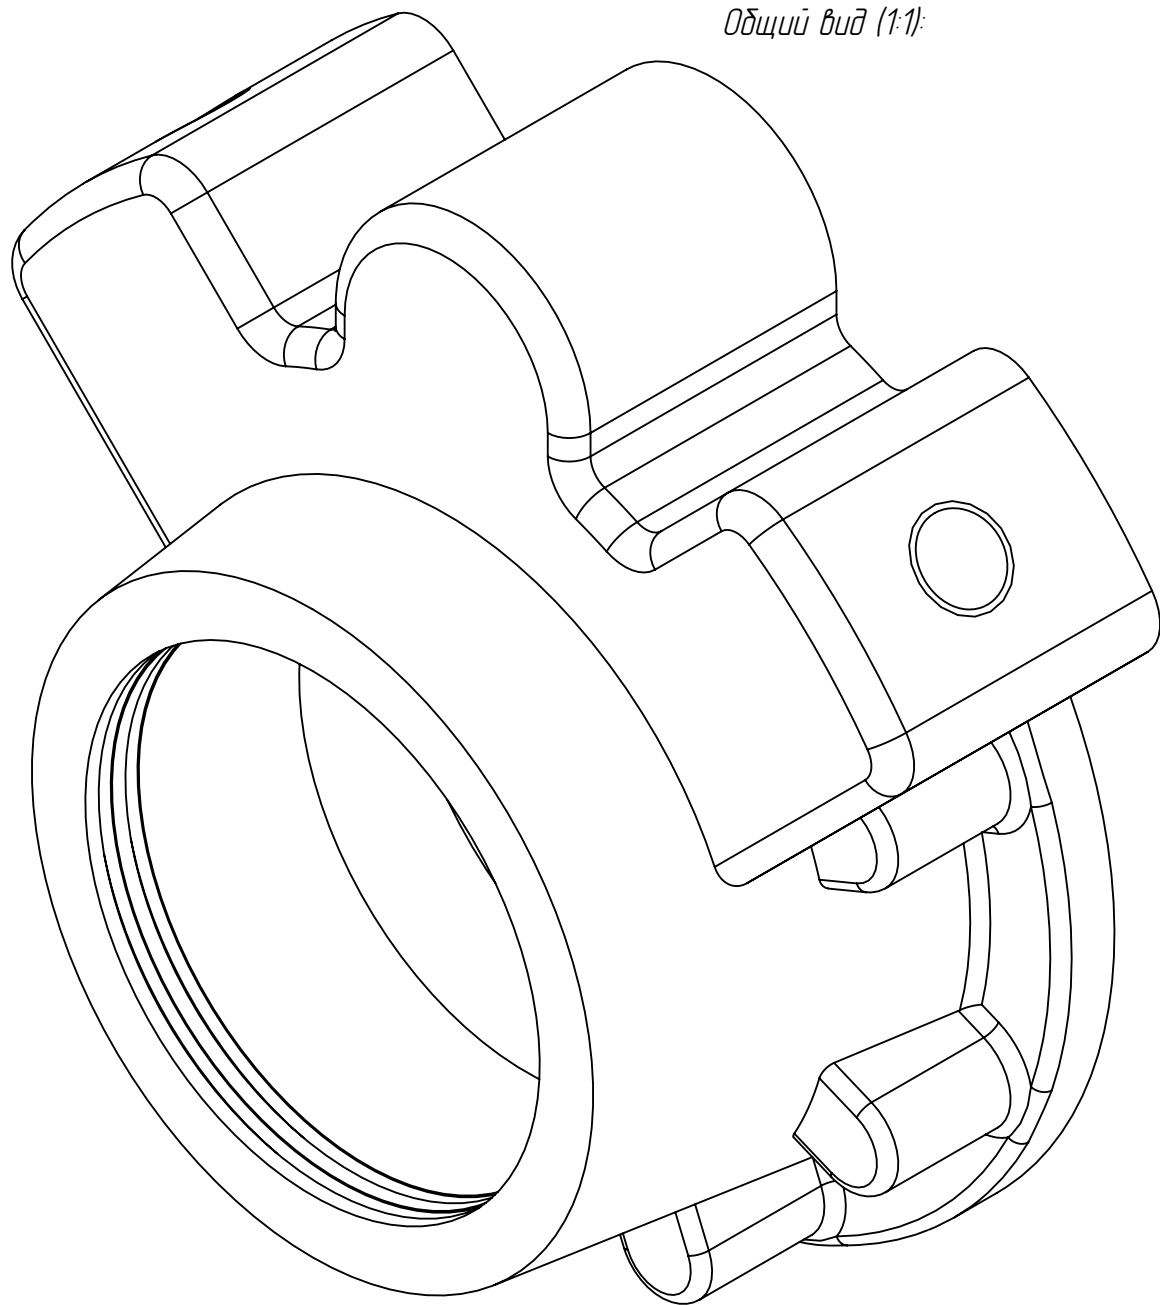

- *Размер для справок;
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, $\pm t/2$;
- Острые кромки притупить;
- Точность отливки 10-0-10-11 ГОСТ 26645-85;
- Литейные радиусы R2...3;
- Уклоны 2...4°.

670.002.001					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.
					Масса
					Масштаб
Разраб.					4.45
Пров.					1:2
Т. контр.					Лист
Н. контр.					Листов 1
Умб.					
Чугун АЧС-1 ГОСТ 1585-85					