

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № докл.



Взам. инв. №

Подп. и дата


Инд. № подл.

БР/М.442352.026.003

✓ Ra 3,2 (✓)

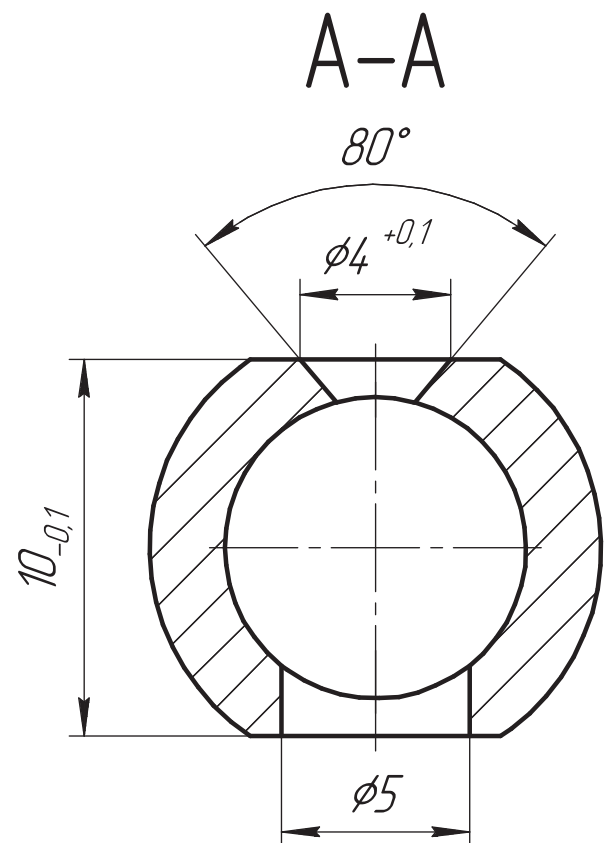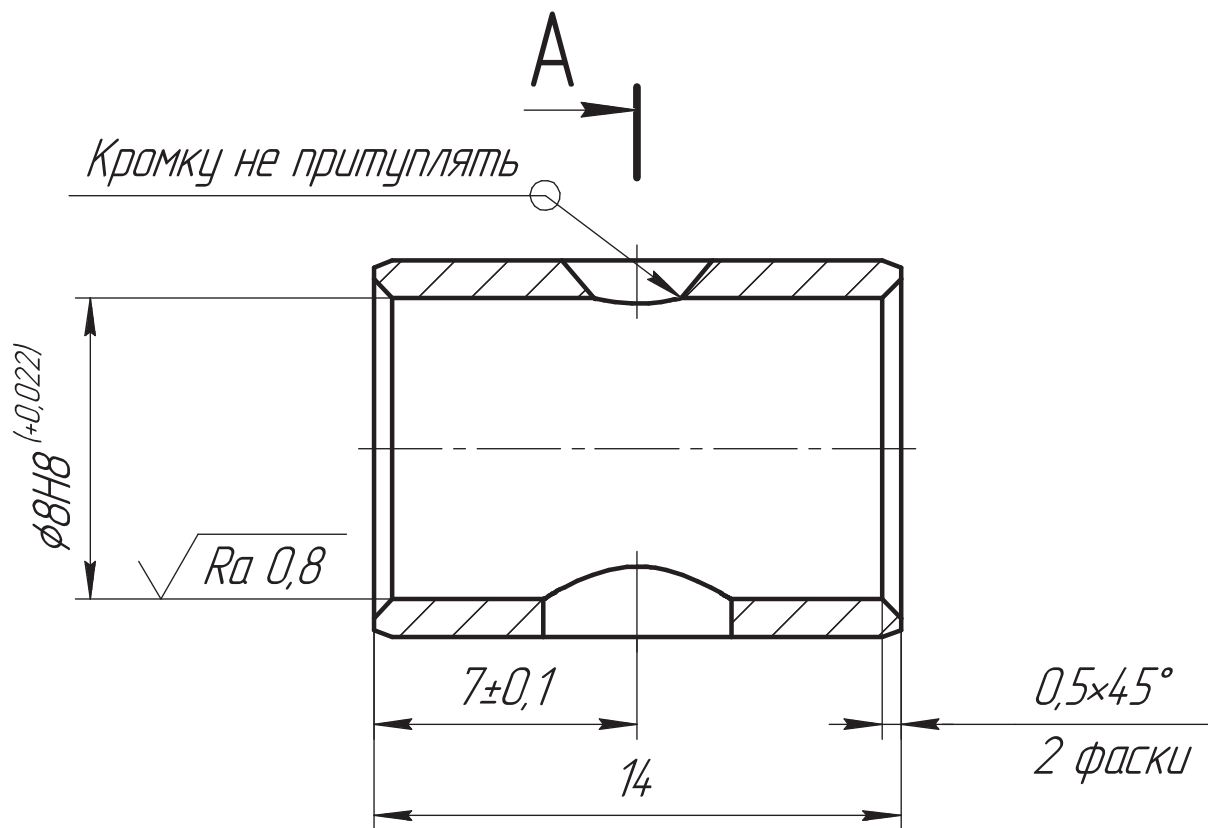

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

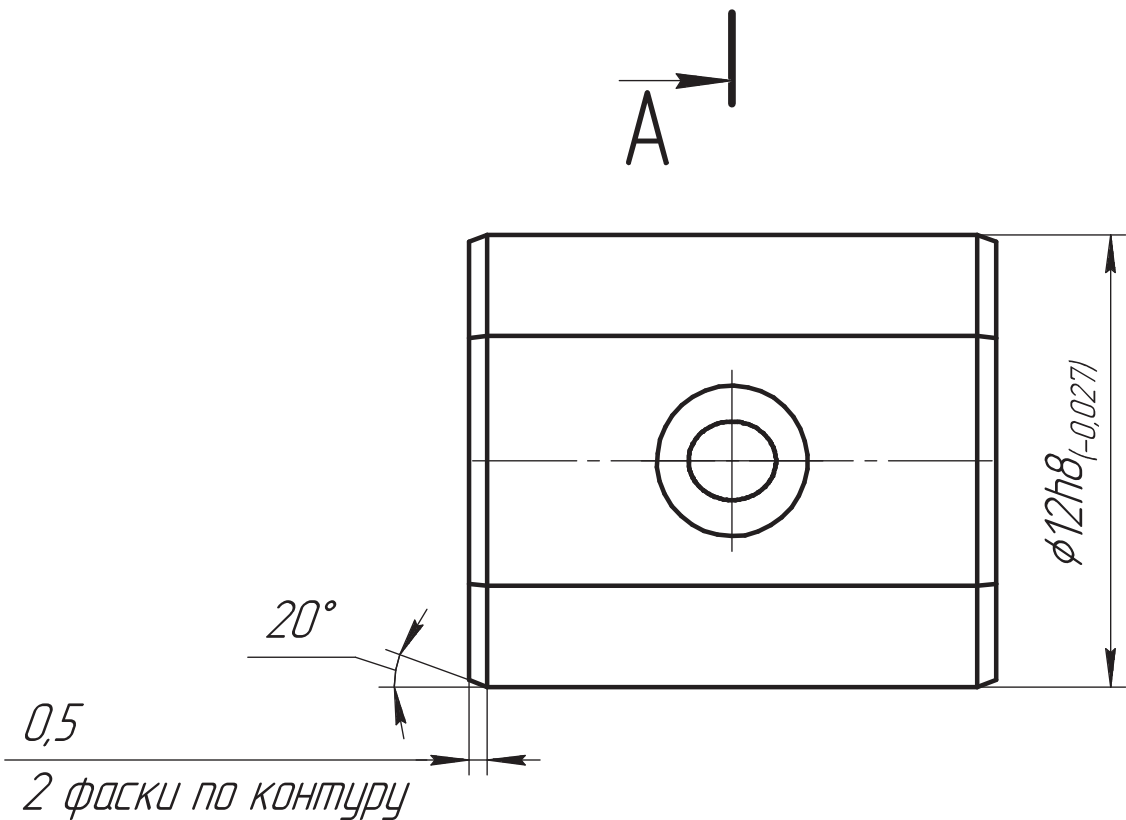

1. 55...60 HRC.
2. Общие допуски ГОСТ 30893.2 – ТК.
3. Острые кромки притупить $0,3_{-0,1}$ мм, за исключением указанных на чертеже.

БР/М.442352.026.003					Втулка неподвижная		
Сталь ХВГ ГОСТ 5950-2000					Лит.	Масса	Масштаб
Копировал					Лист	Листов	1
Формат А3					ВИРИАЛ VIRIAL		