

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дцкл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ВР/М.44.2352.026.004

$\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}$

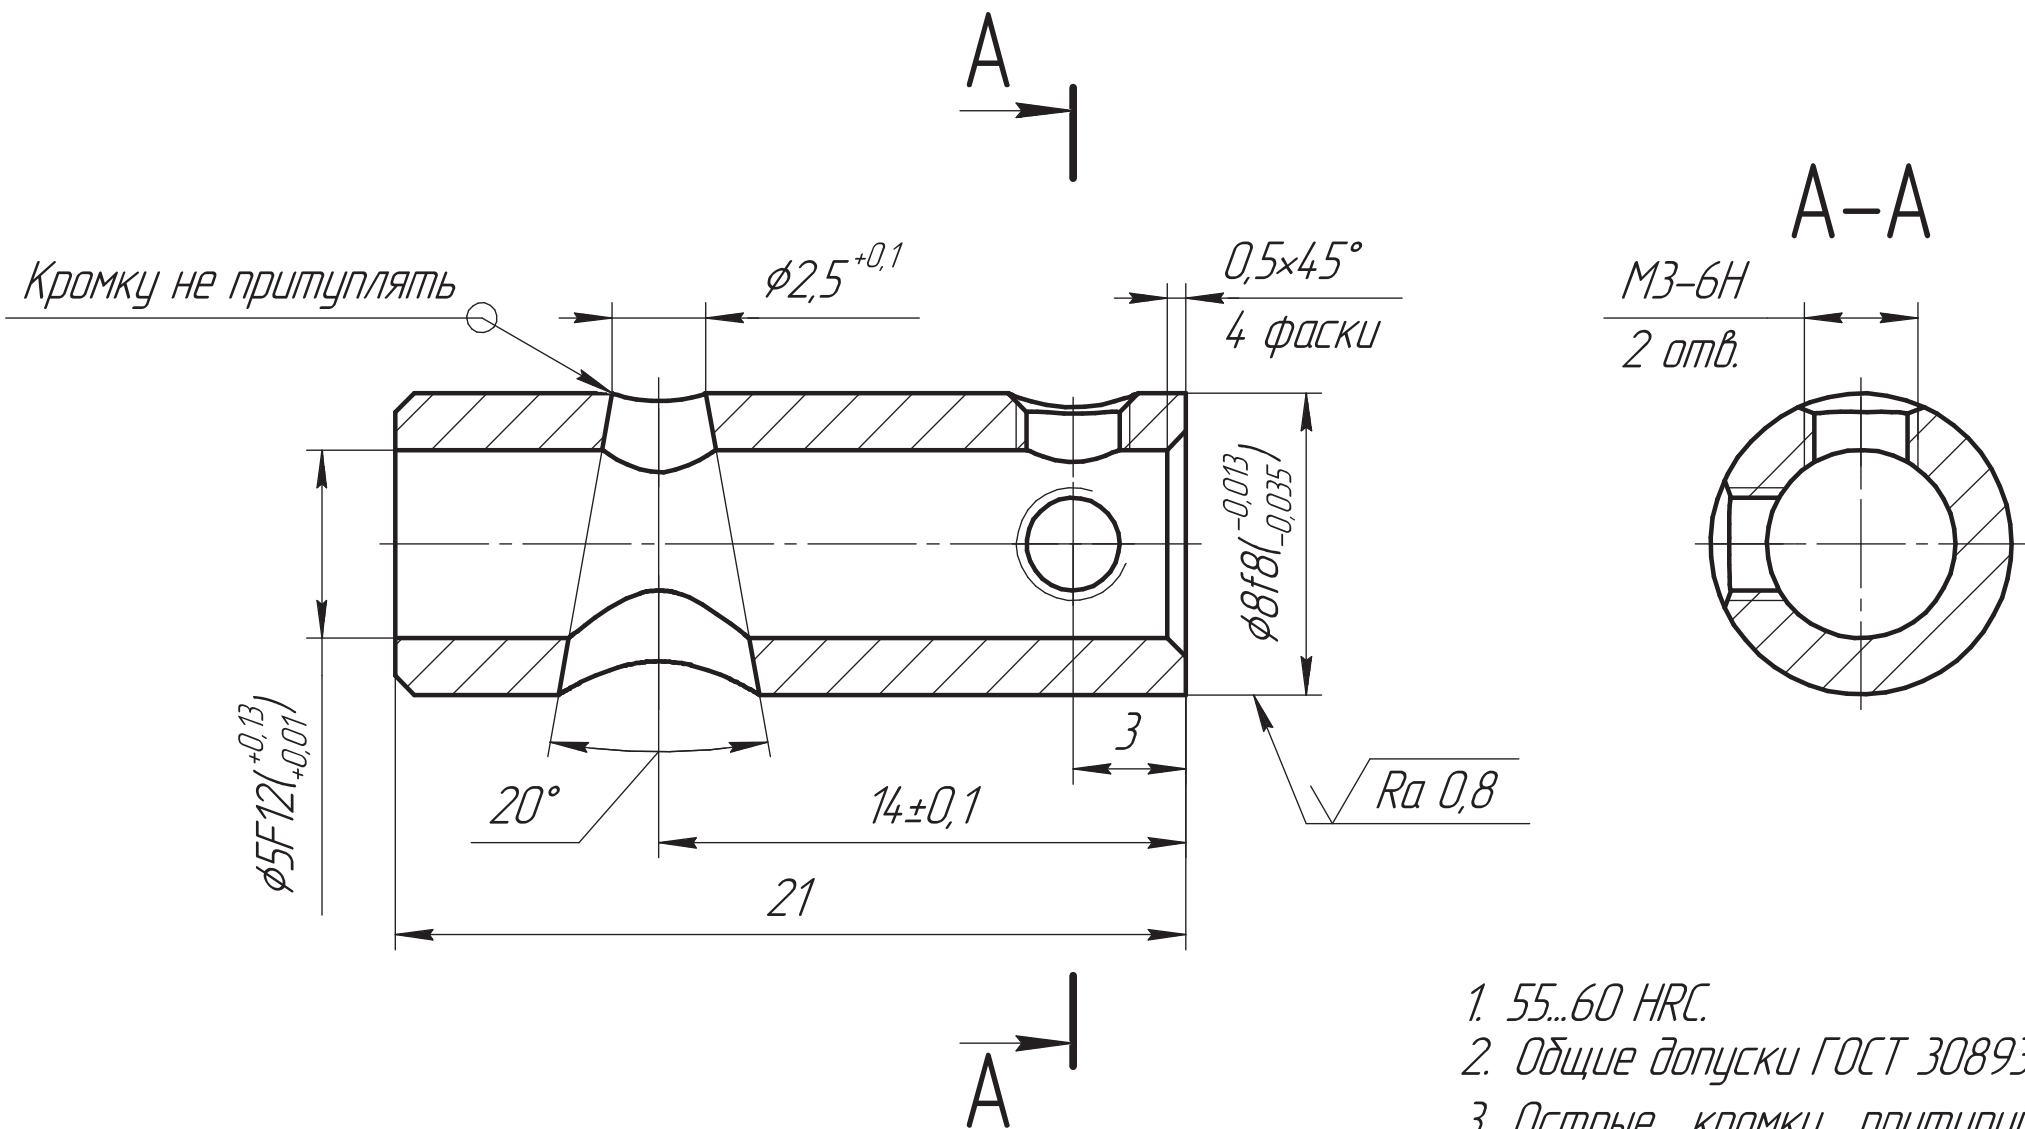

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

1. 55...60 HRC.
2. Общие допуски ГОСТ 30893.2 – мк.
3. Острые кромки притупить $0,3_{-0,1}$ мм, за исключением указанных на чертеже.

ВР/М.44.2352.026.004					Втулка отрезная		
Сталь ХВГ ГОСТ 5950-2000					Лит.	Масса	Масштаб
Копировал					Лист	Листов	1
Формат А3					ВИРИАЛ VIRIAL		