


$\sqrt{Ra_{3,2}(\sqrt{\quad})}$

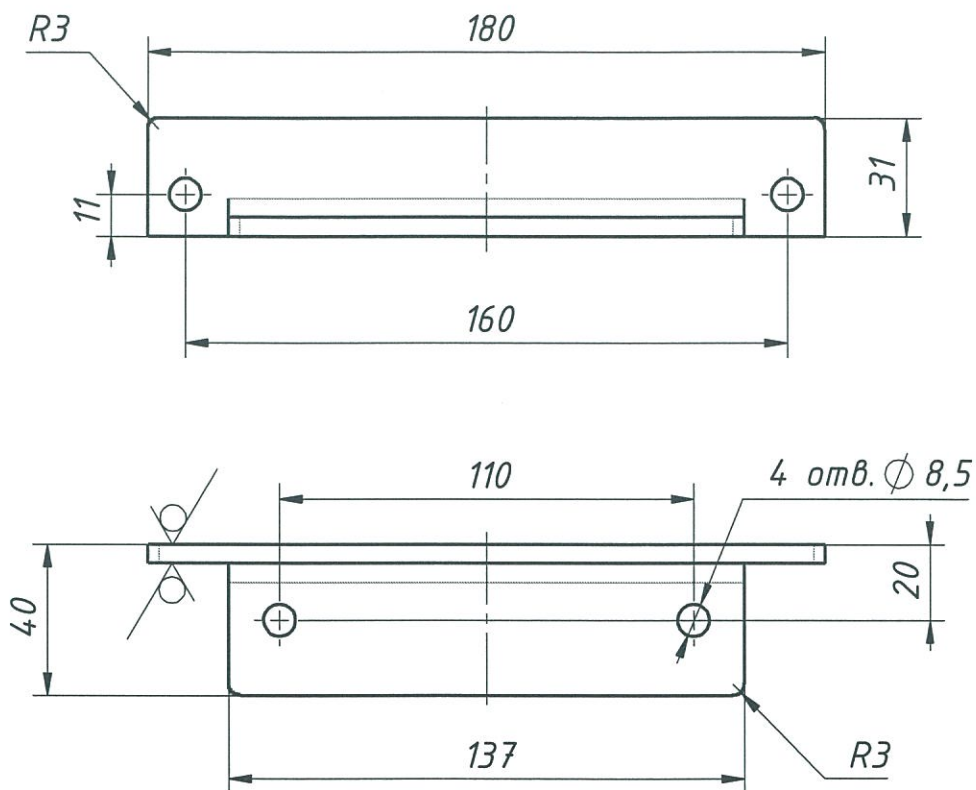

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12,  $\pm IT12/2$ .
2. Покрытие: Ан.Окс.тв. 15...30 мкм. Покрытие нанести после контрольной сборки.

ВШАЕ.746152.001

Кронштейн

Швеллер пресованный 60х40х5,  
АД31Т1 ГОСТ 4784-2019

Лит.	Масса	Масштаб
	0.14	1:2
Лист	Листов 1	

АО "Тетис Про"