


ГКЦН 667640.012.00.31

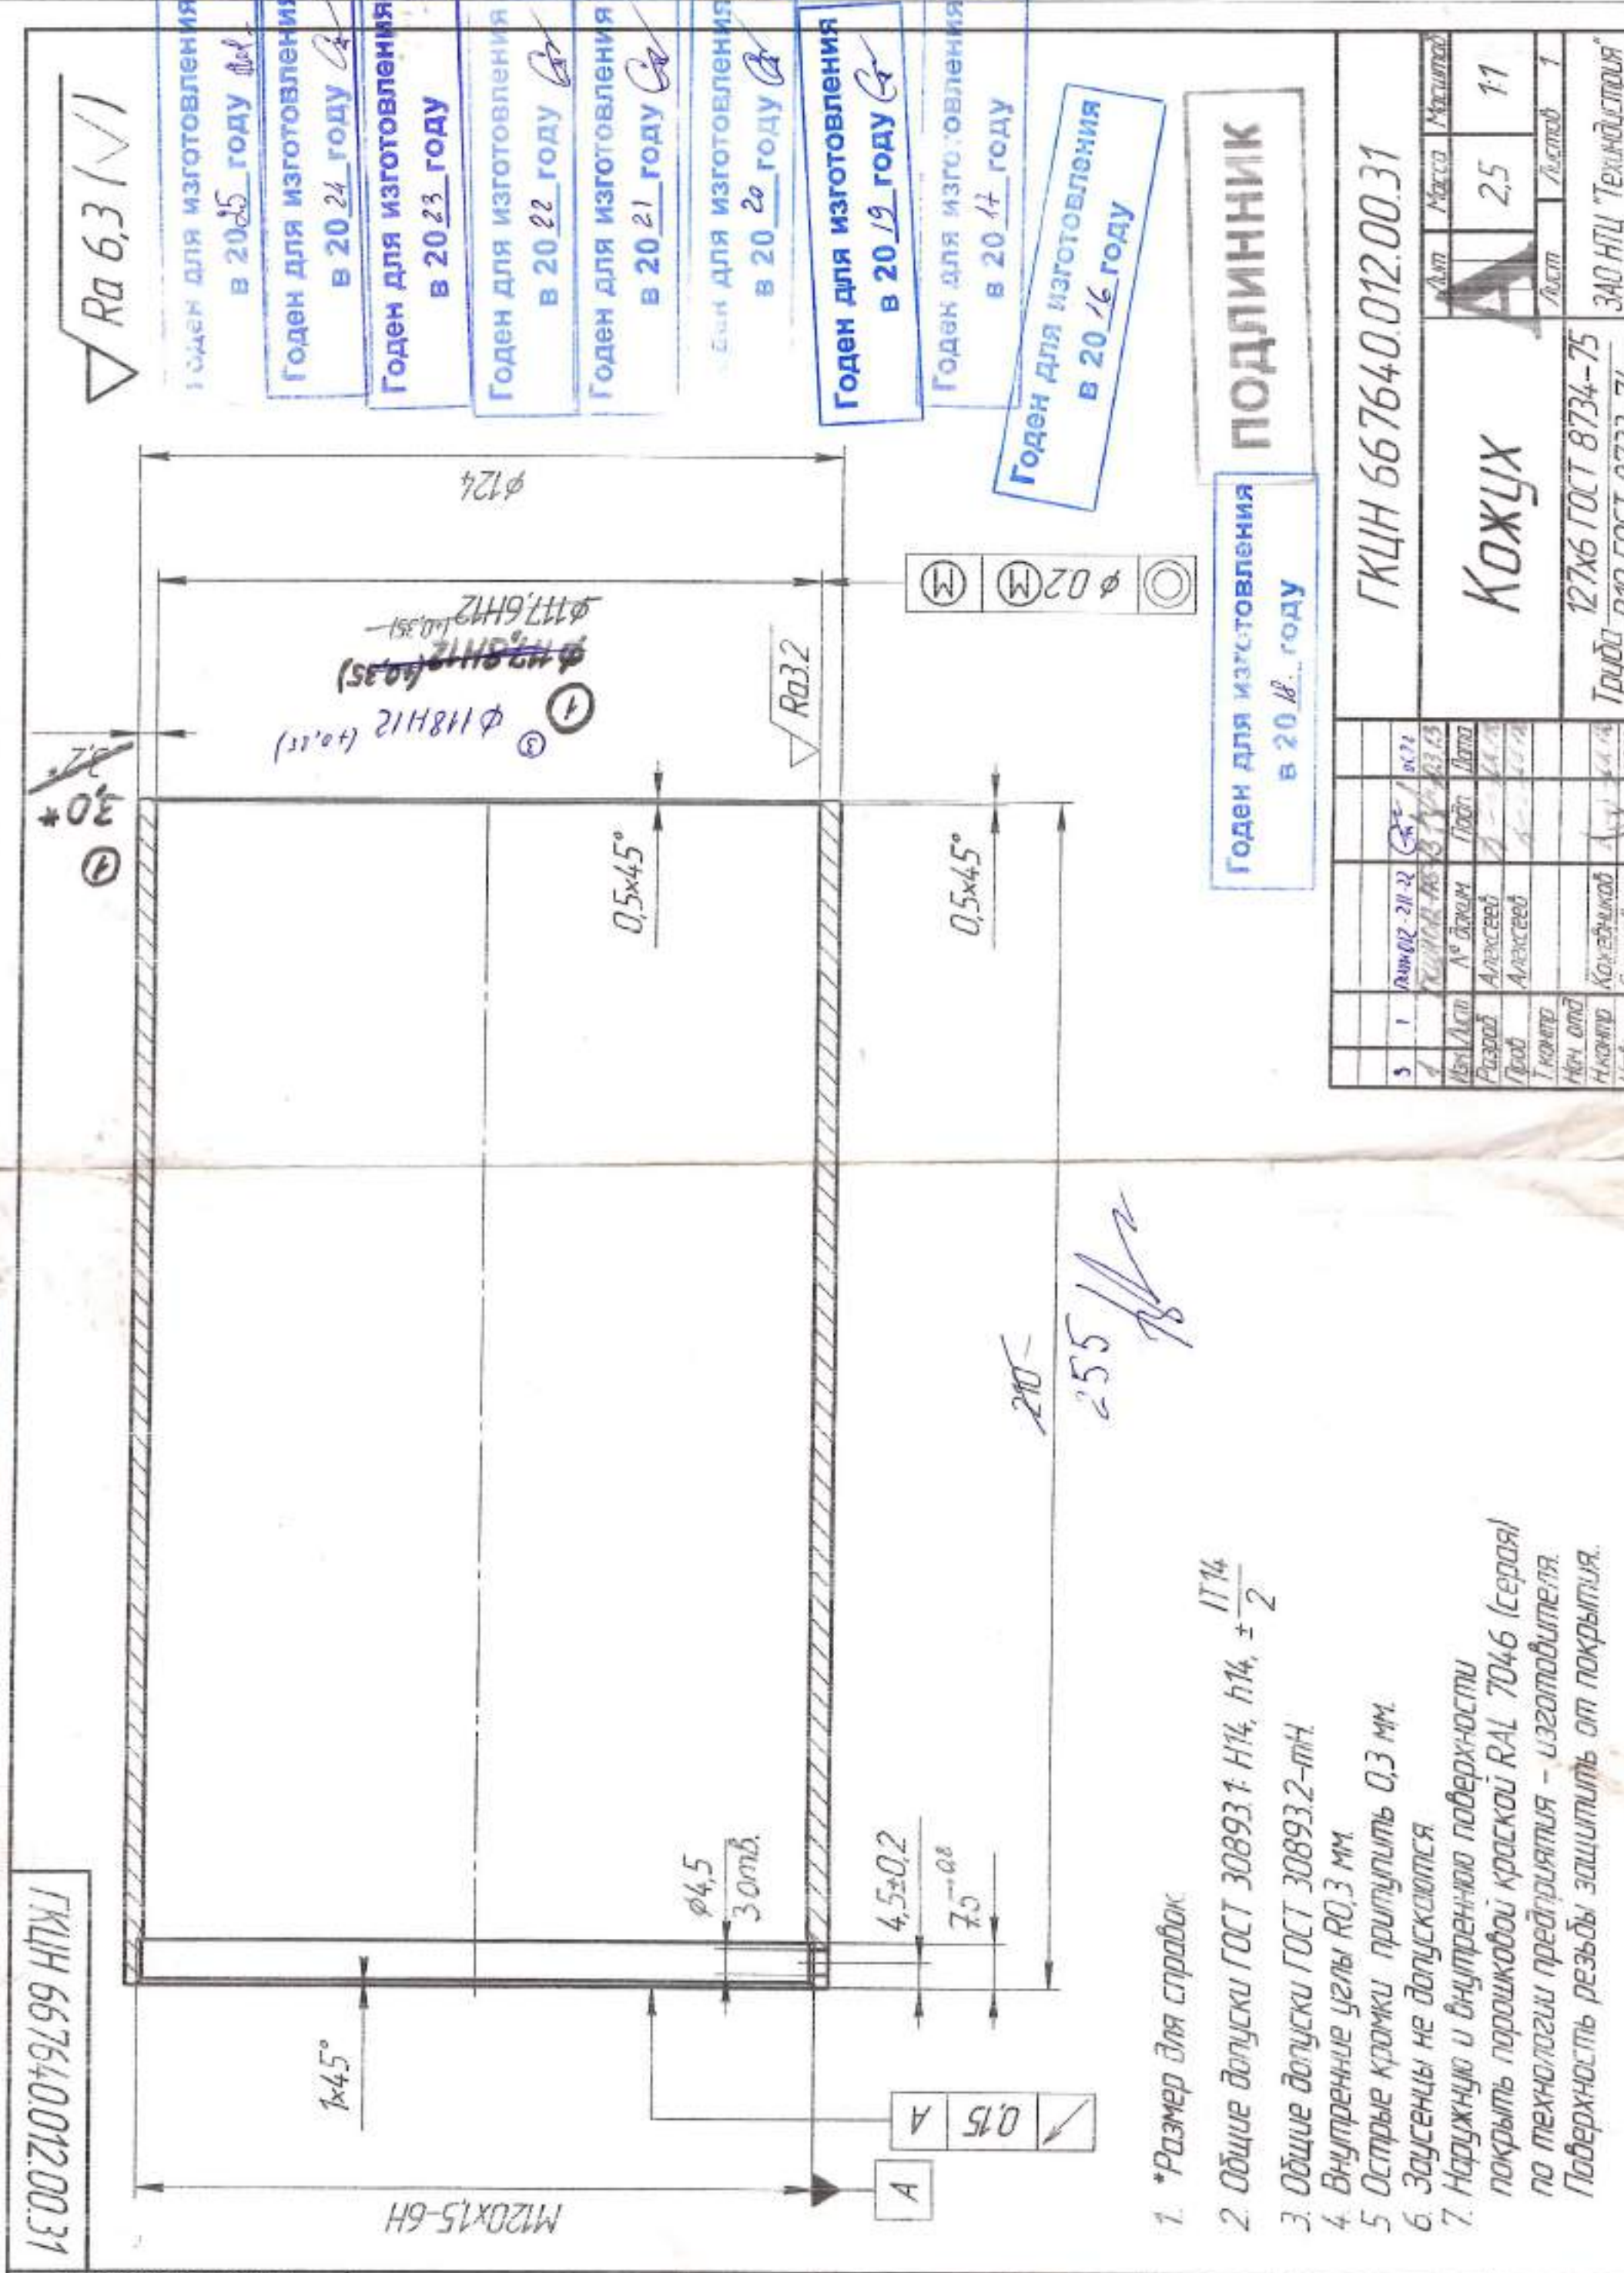

1. *Размер для справок
2. Общие допуски ГОСТ 30893.1 Н14, h14, $\pm \frac{1}{14}$
3. Общие допуски ГОСТ 30893.2-мн
4. Внутренние углы R0.3 мм.
5. Острые кромки притупить 0.3 мм.
6. Заусенцы не допускаются
7. Наружную и внутреннюю поверхности покрыть порошковой краской RAL 7046 (серая) по технологии предприятия - изготовителя. Поверхность резьбы защитить от покрытия.

№ док. №	Лист	Взам. инв. №	Инв. № док. №	Лист
519	1			1

ГКЦН 667640.012.00.31

Кожух

Труба 127x6 ГОСТ 8734-75
В10 ГОСТ 8733-74

ЗАО НТЦ "ТехноСтрой"

ПОДЛИННИК

Годен для изготовления в 20 18 году

Годен для изготовления в 20 16 году

Годен для изготовления в 20 19 году

Годен для изготовления в 20 14 году

Годен для изготовления в 20 20 году

Годен для изготовления в 20 21 году

Годен для изготовления в 20 22 году

Годен для изготовления в 20 23 году

Годен для изготовления в 20 24 году

Годен для изготовления в 20 25 году

▽ Ra 6.3 (✓)