


1766-0001-003

$\sqrt{Ra\ 10\ (\checkmark)}$

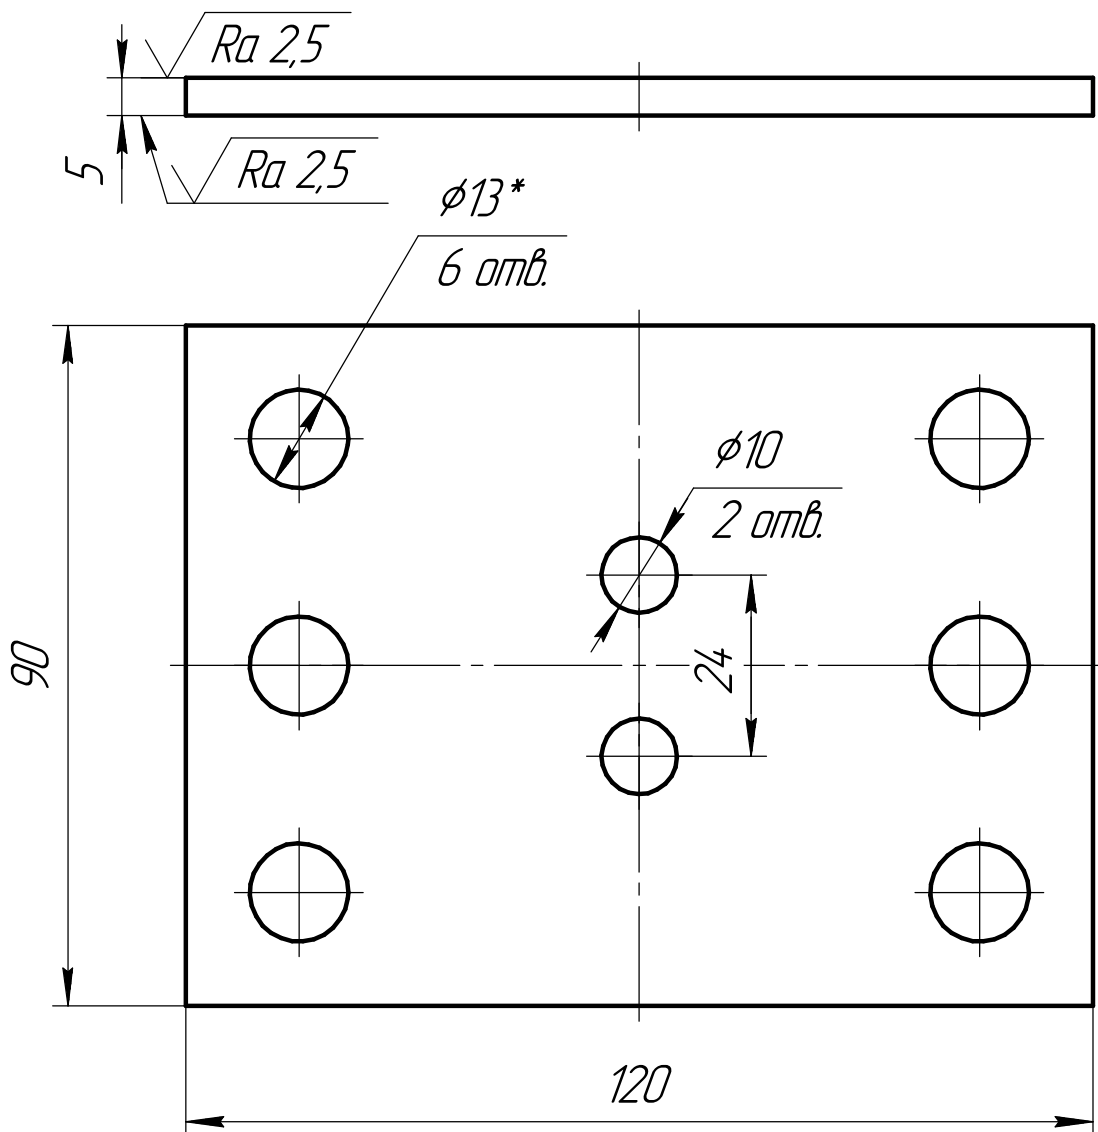

1. 42...46 HRC.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; $\pm t/2$.
3. *По сопрягаемой детали.

Подп. и дата	Инв. № дораб.	Взам. инв. №	1766-0001/003				
Подп. и дата	Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		
Разраб.							
Пров.							
Н.контр.							
Прокладка					Лит.	Масса	Масштаб
							1:1
Сталь 45 ГОСТ 1050-88					Лист	Листов	1