48.47.562.001.26.015

Ra 6,3

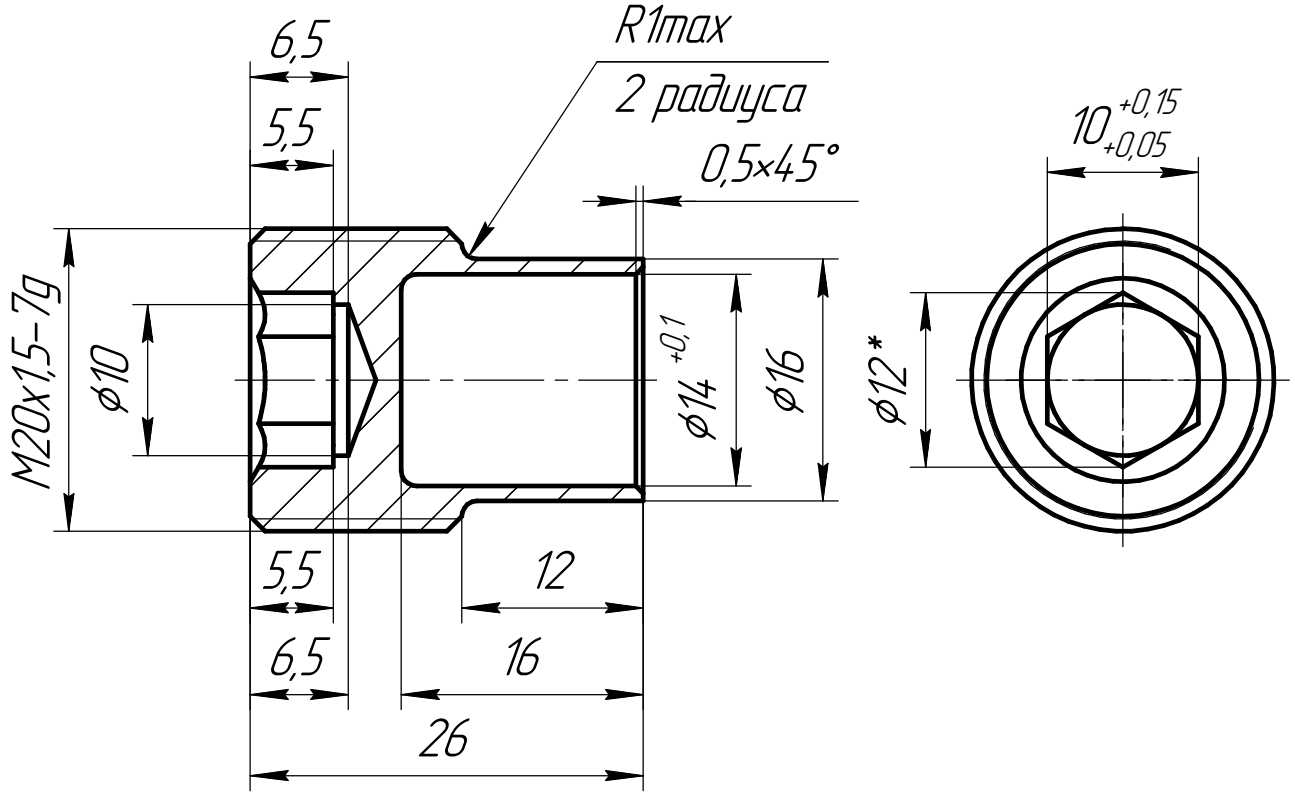

1 32..37 HRC.
2 Покрытие: Хим. Окс. Прм.
3 * – размер для справок.
4 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
5 Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2 – K.
6 Неуказанные внутр. и нар. радиусы и фаски 0,2..0,4 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Лаптев		25.10.2024
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

48.47.562.001.26.015

Корпус

Лит.	Масса	Масштаб
	0,03	2:1

Лист | Листов 1

Сталь 45 ГОСТ 1050-2013

РэилМатик

Копировал

Формат А4

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.