

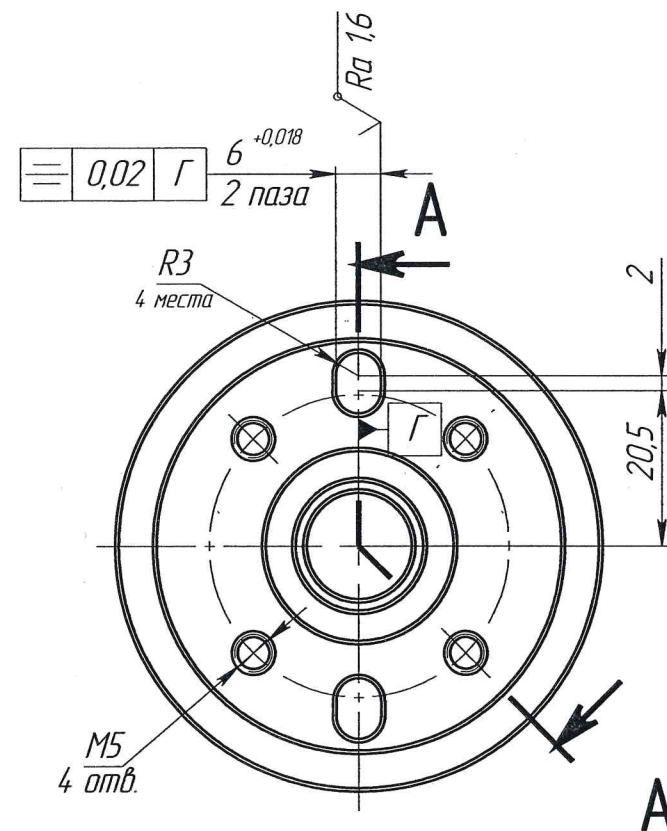
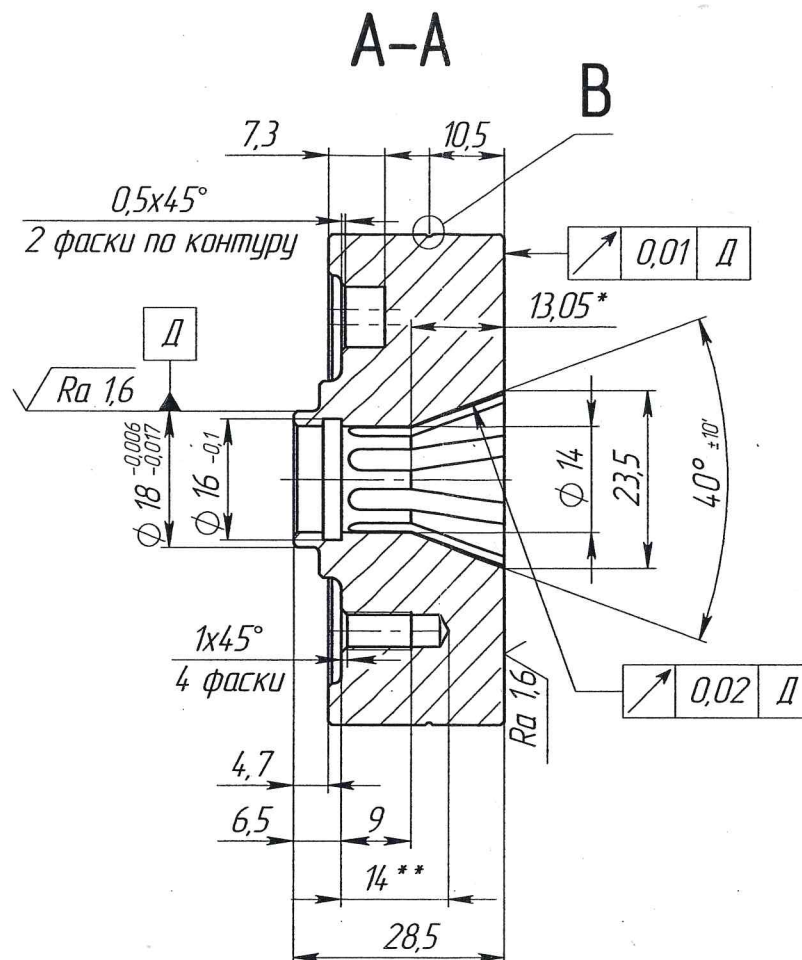


871-17


3.2/✓

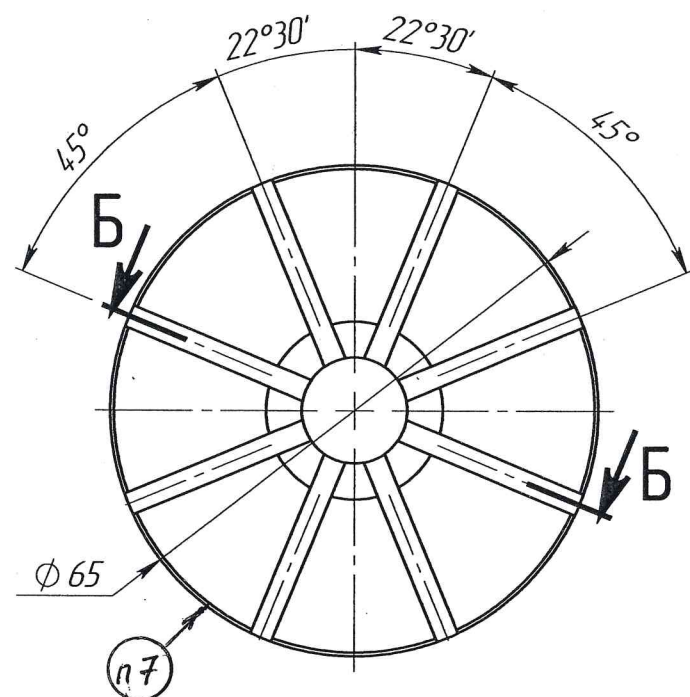

Б-Б

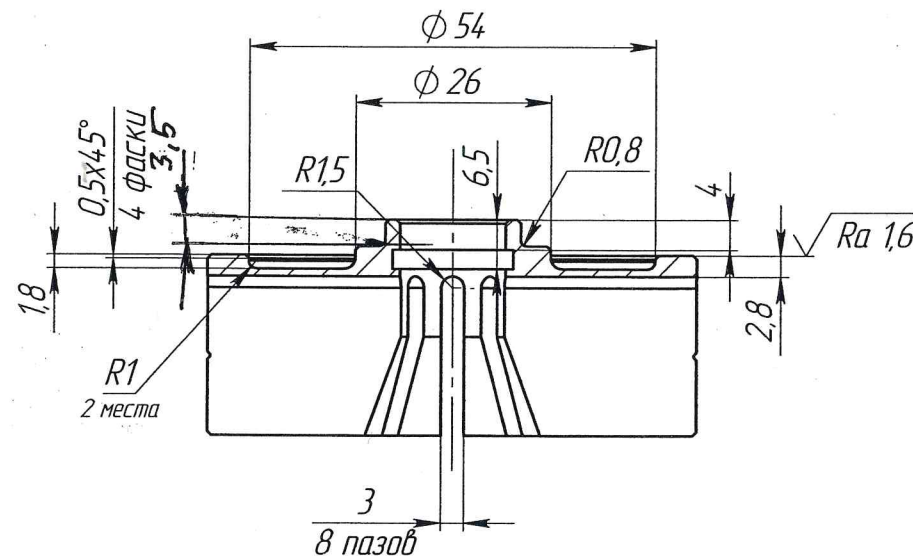

В (5:1)

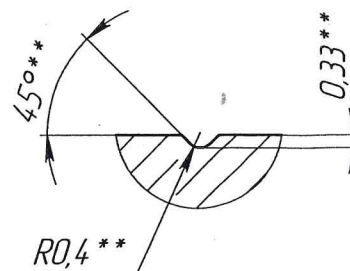

1. ≥ 100 НВ
2. *Размеры для справок.
3. **Размеры обеспечиваются инструментом.
4. Неуказанные размеры фасок не более $0,5 \times 45^\circ$, радиусы скругления не более 0,5 мм.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски форм и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
6. Покрытие: ан. окс. хром.
7. Маркировать электрографом: «ЦЗ-148, дата изготовления», шрифт ПО-3 ГОСТ 2930-62.
8. Материал-заменитель В95 ГОСТ 4784-97 ①

ЦЗ-148

				ЦЗ-148		
1	Изм	22068	20.02.25	Лит.	Масса	Масштаб
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Ососков		06.03.24		161 ₂	1:1
Пров.	Евстигнеев		06.03.24			
Т.контр.	Александров			Лист 1	Листов 1	
Технолог	Хомик		06.03.24	Цанга разжимная к патрону BASIS(φ 65)		
Н.контр.						
				Л16 Т ГОСТ 4784-2019		
				КБ ОГТ АО «ПКБ «Кристалл»		