

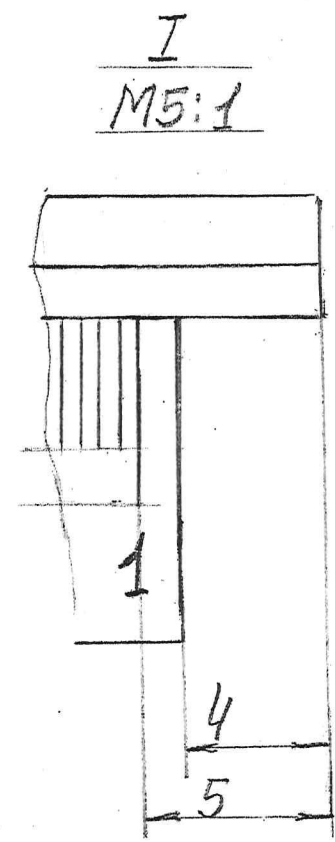


6,3/(✓)

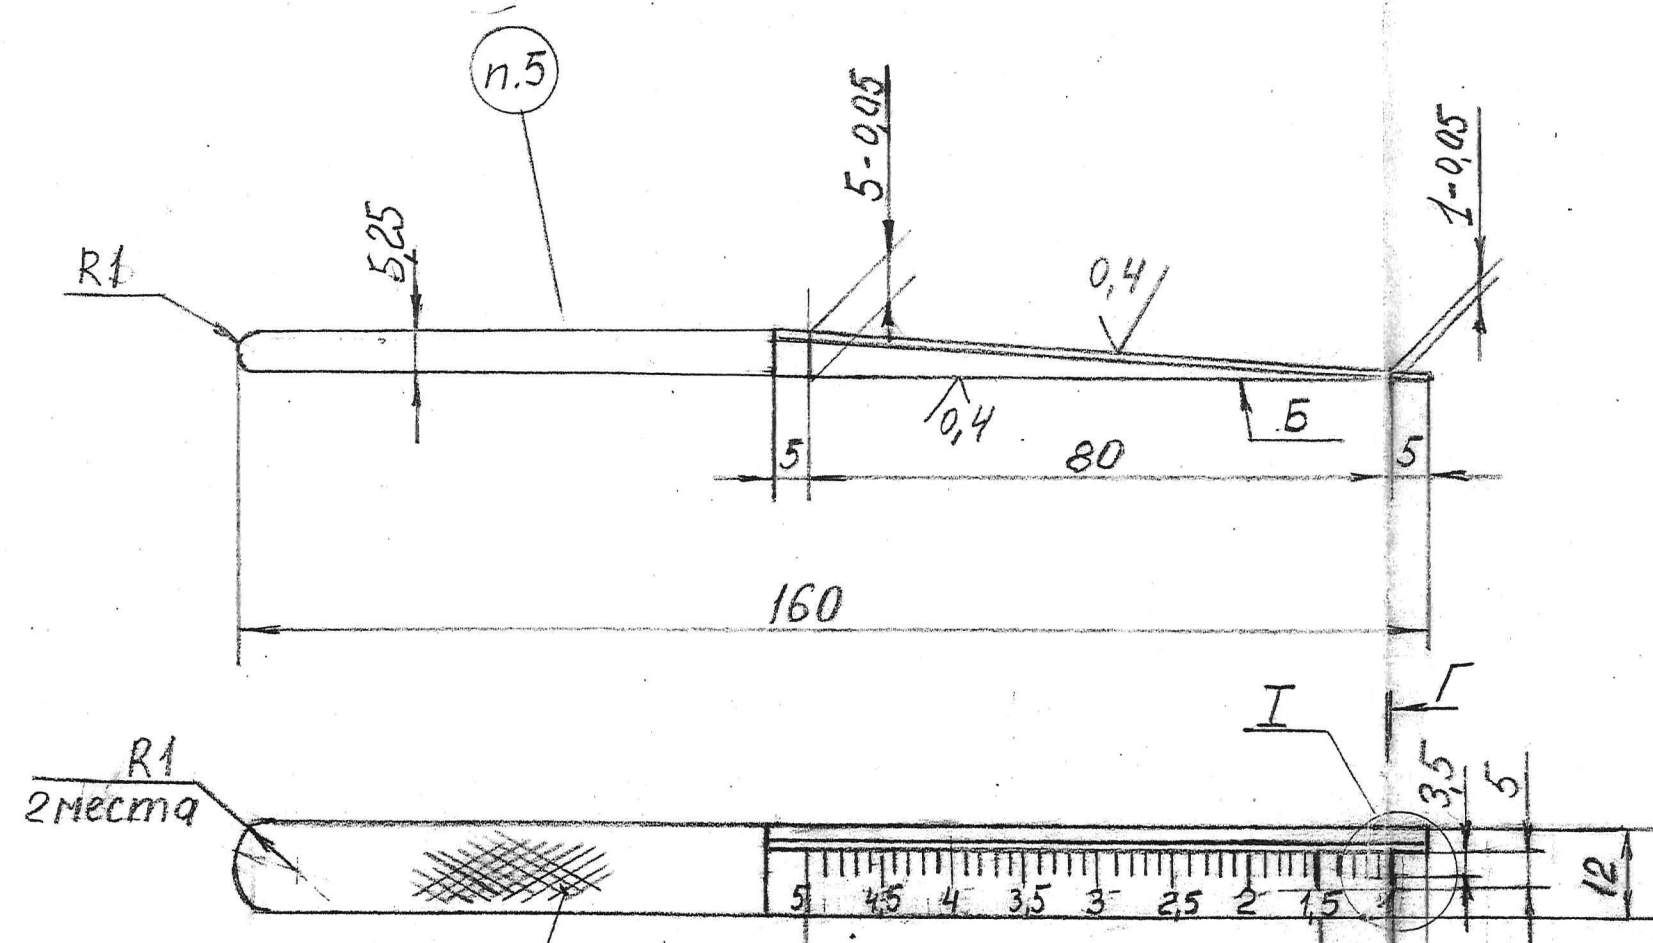

Накатка сетчатая 1,0
ГОСТ 21474 - 75

1. HRC 33...38.
2. Покрытие: X9.
3. Острые кромки притупить.
4. Непрямолинейность пов. Б не более 0,05мм.
5. Маркировать: 6018-063; цифры шрифтом ПО-2 ГОСТ 2930-62.

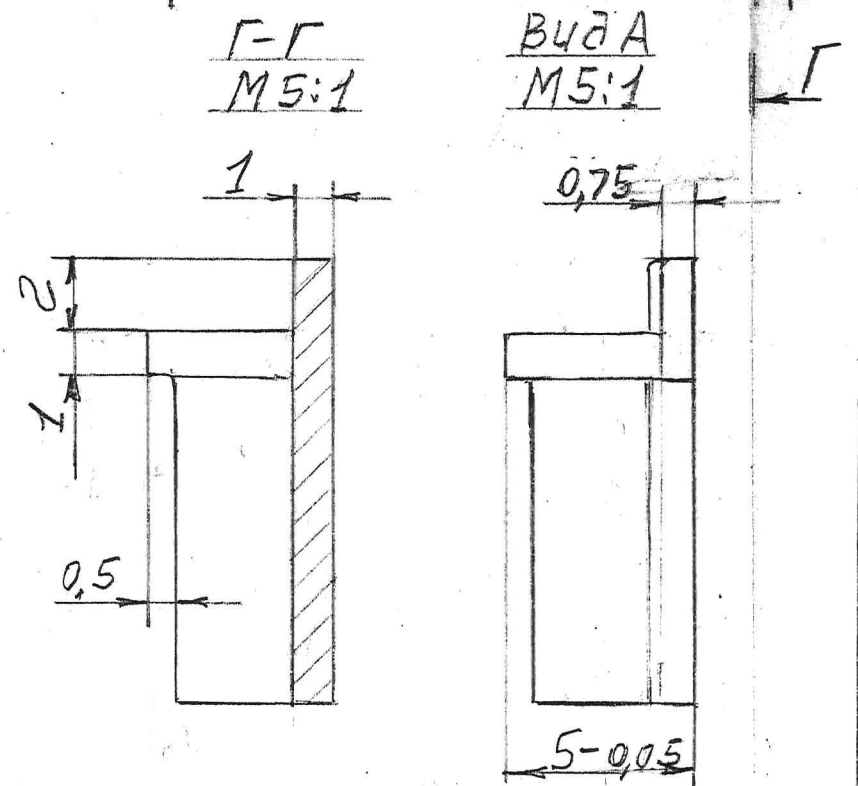

6018-063			
Щуп клиновой	Лит.	Масса	Масштаб
			1:1
Ст. 40X ГОСТ 4543-71	Лист	Листов	
		БЧП	