
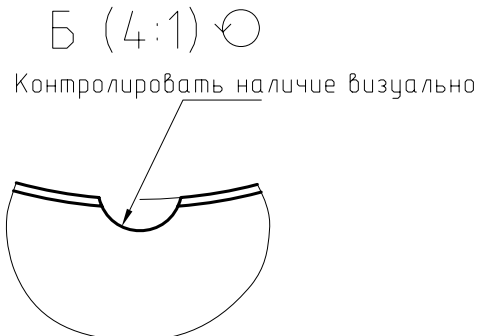
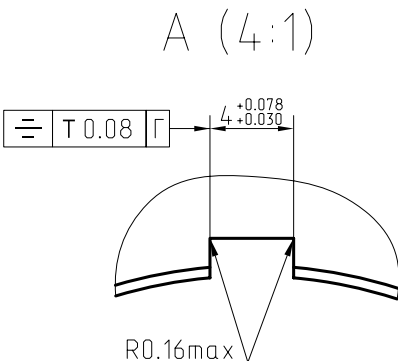
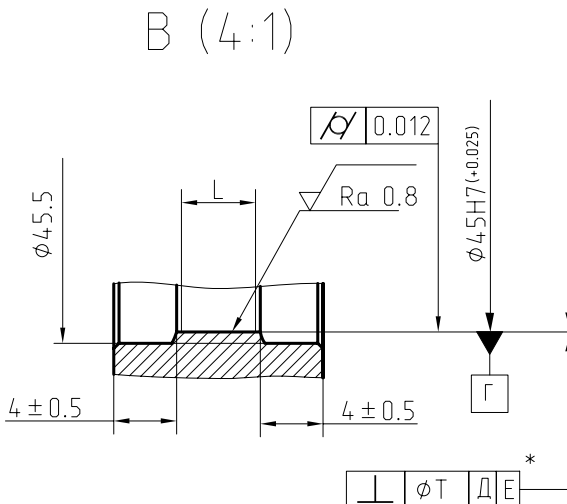
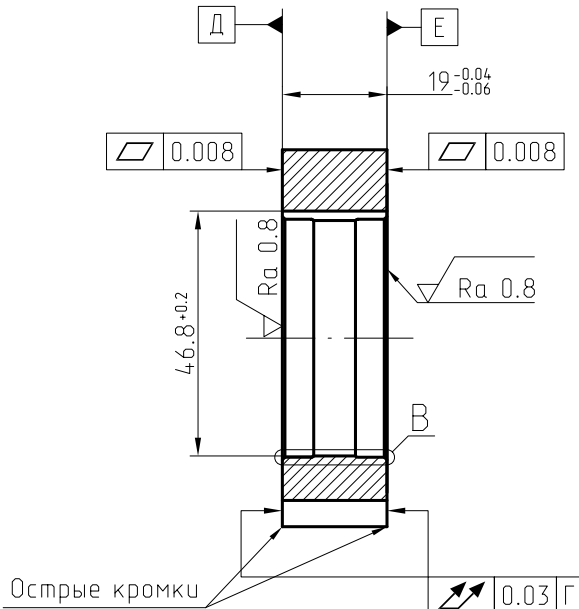
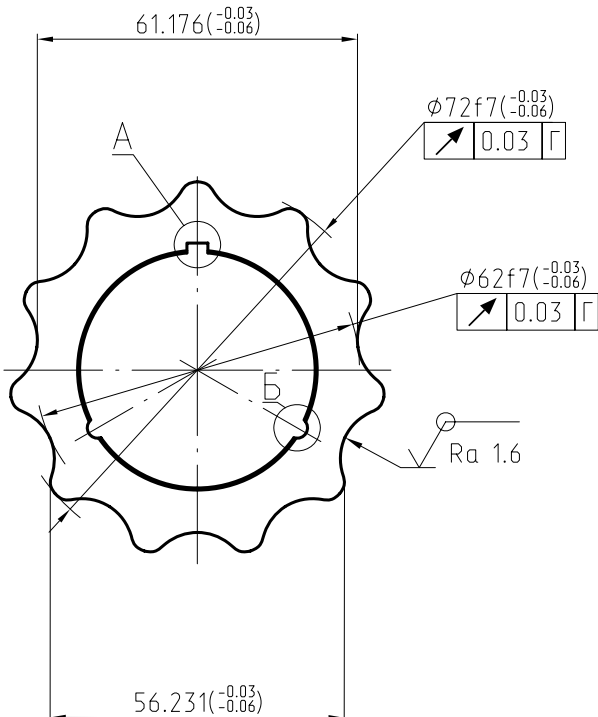


✓ Ra 10 (✓)



2. * Допускается взамен контроля допуска полного торцового биения производить контроль перпендикулярности. При этом отклонение рассчитывается следующим образом: $T = 0.03 \cdot L / 72$, где L – длина участка на котором производится замер отклонения.

						4160.90.77.00052			
Изм.	Лист.	№ док-м.	Подп.	Дата	Шестерня геротора	Лист.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Попов								
Проб.	Абдрахманов								
Т.контр.						Лист	Листов		
Нач.КБ									
Н.контр.									
Чтб.									

Копировал

Формат