ВР/ЛМ.483131.008.002

Ra 6,3

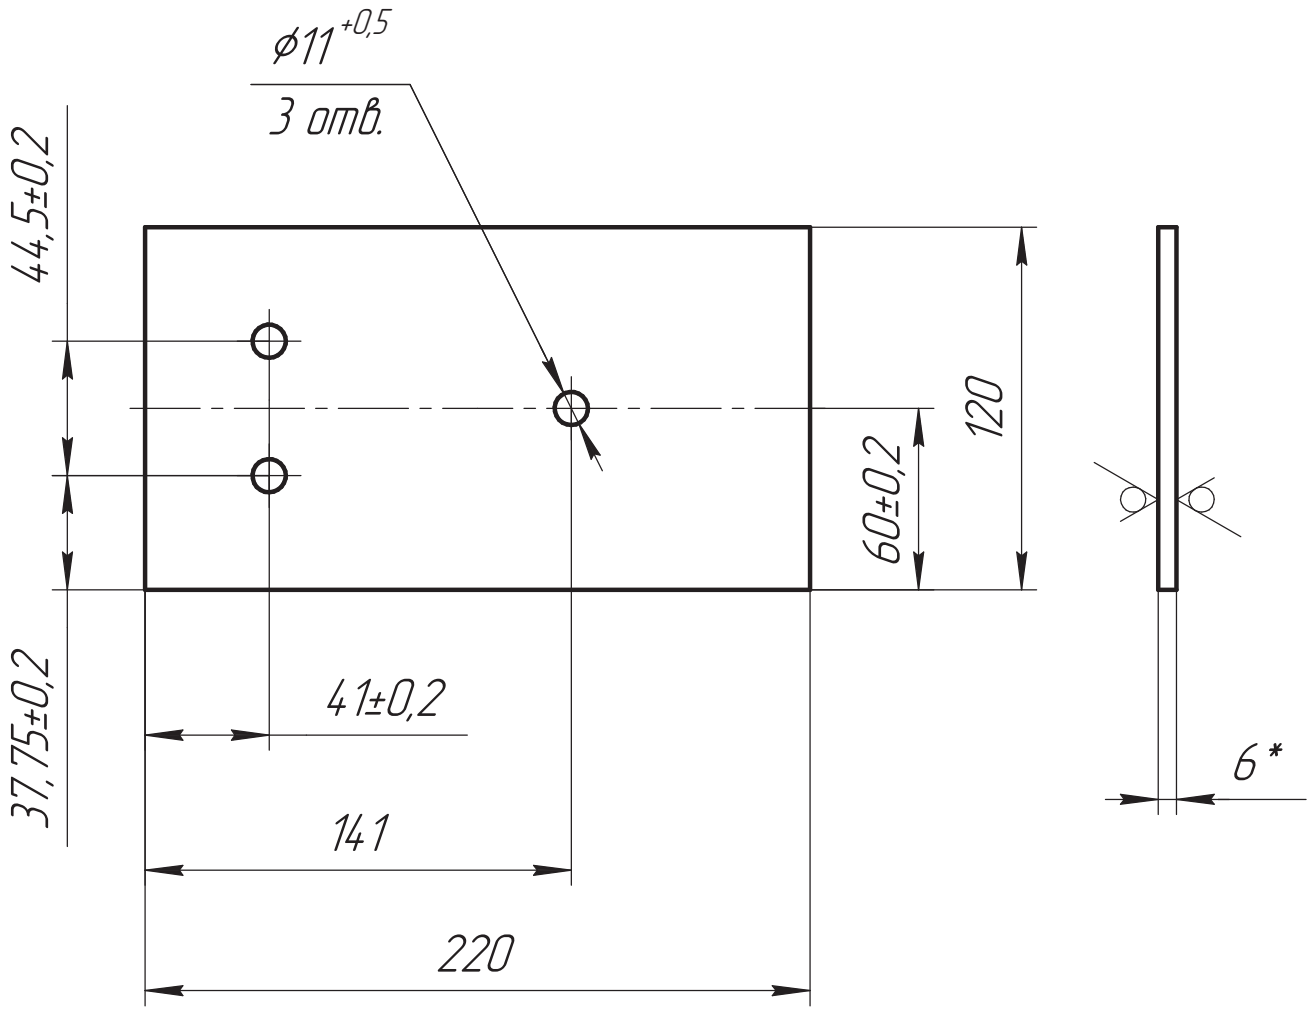

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

1. * Размер для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 – mK.
3. Острые кромки притупить 0,3$_{-0,2}$ мм.

Перв. примен. ВР/ЛМ.483131.008

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Поярков		08.04.2025
Пров.		Вашарин		
Т.контр.		Никитин		
Н.контр.		Кочерга		
Утв.		Застрожнов		

ВР/ЛМ.483131.008.002

Основание

Лит.	Масса	Масштаб
	1,23	1:2,5

Лист | Листов 1

6,0 ГОСТ 19903–2015
Лист Ст3пс ГОСТ 14637–89

ВИРИАЛ VIRIAL

Копировал

Формат А4