




Деталь поз 11 условно не показана

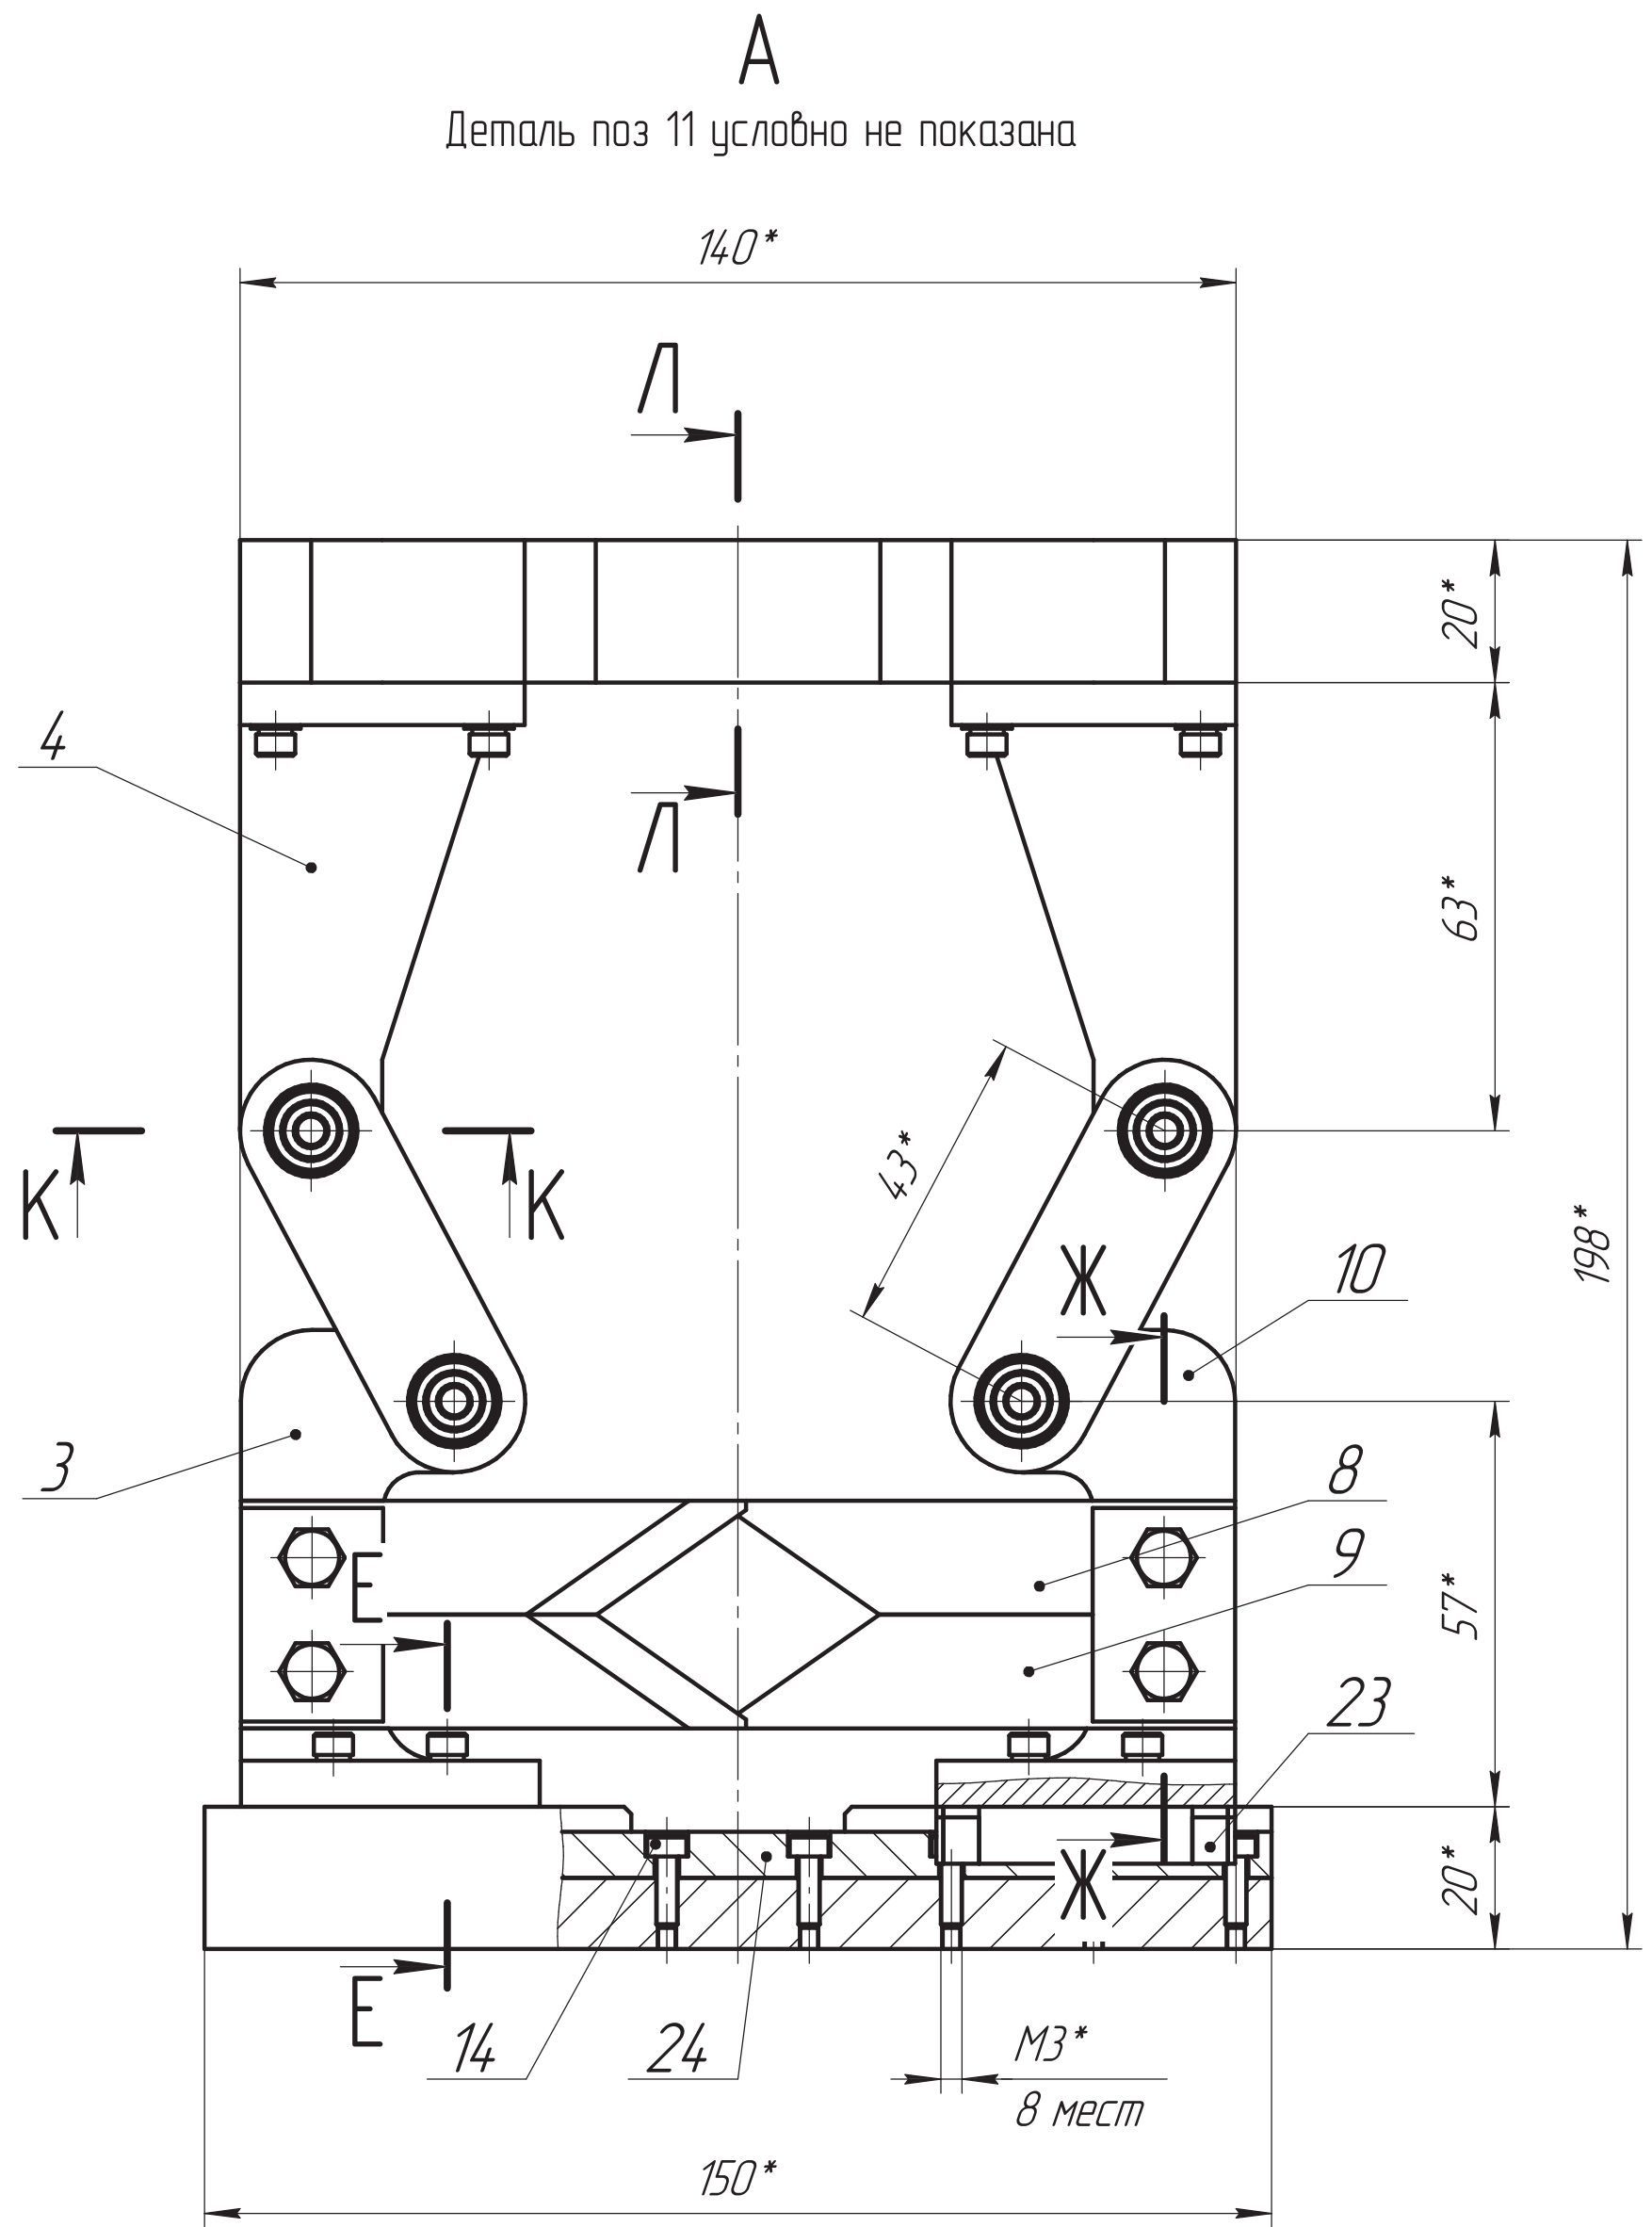


Б(2:1)

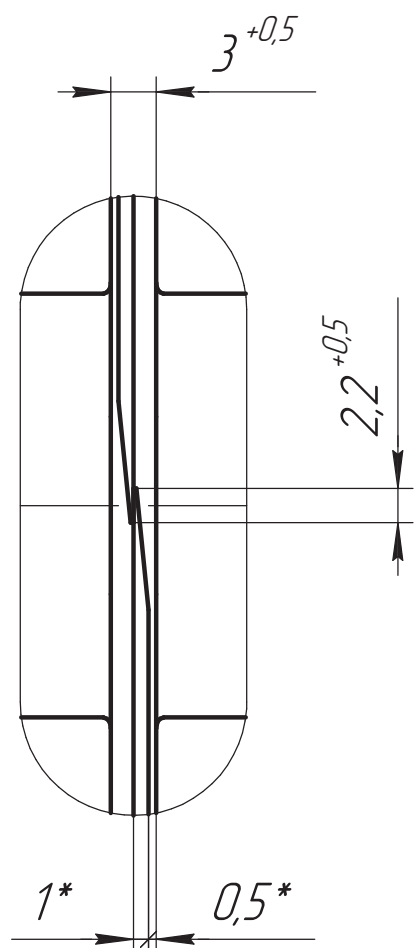


Д-Д

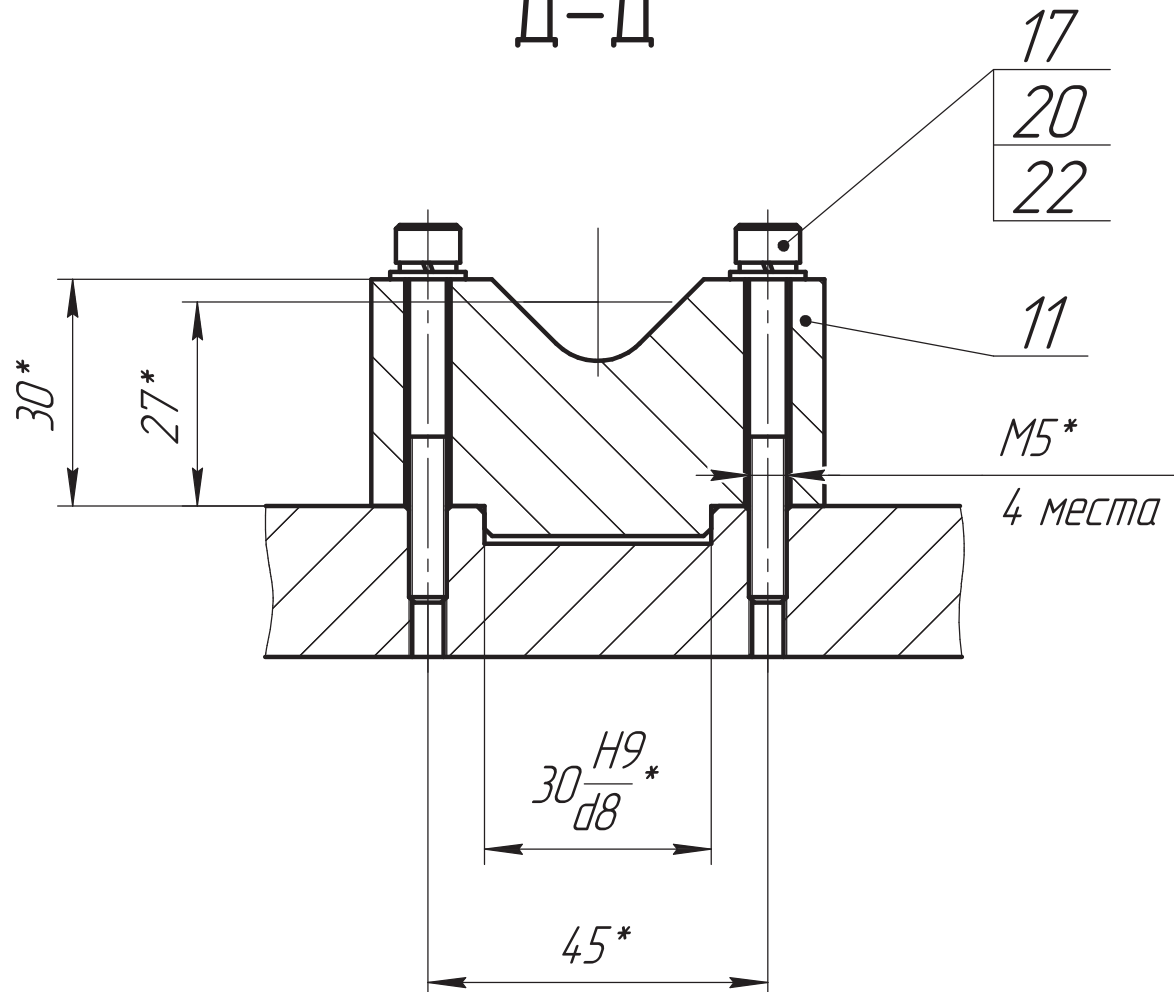


Е-Е(4:1)

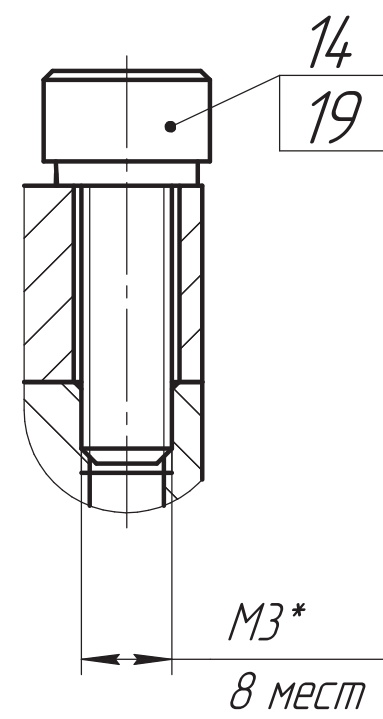


Ж-Ж(2:1)
2 сечения

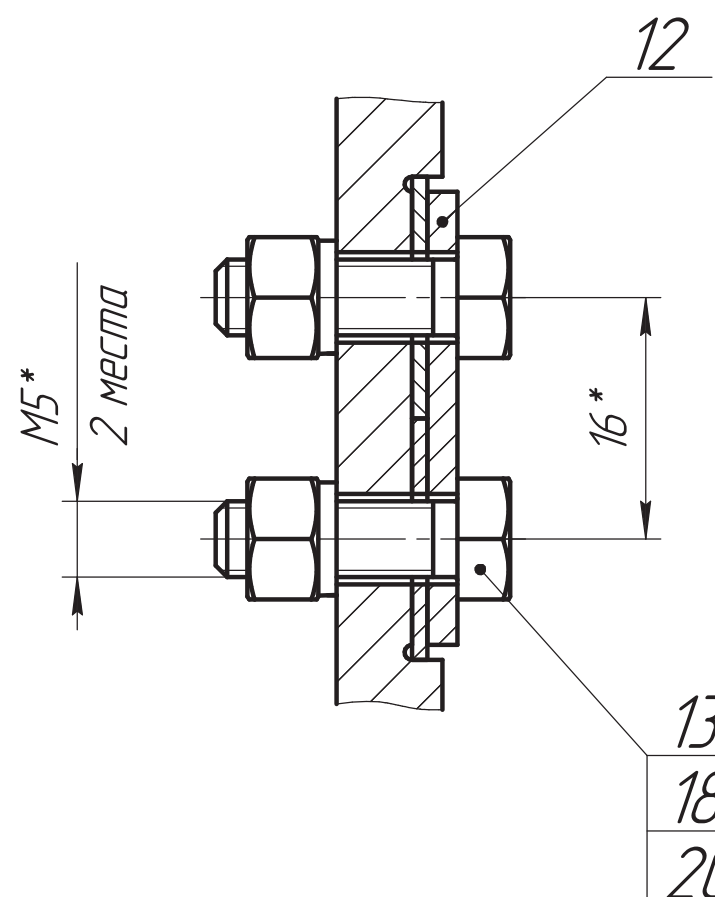


И-И(4:1)

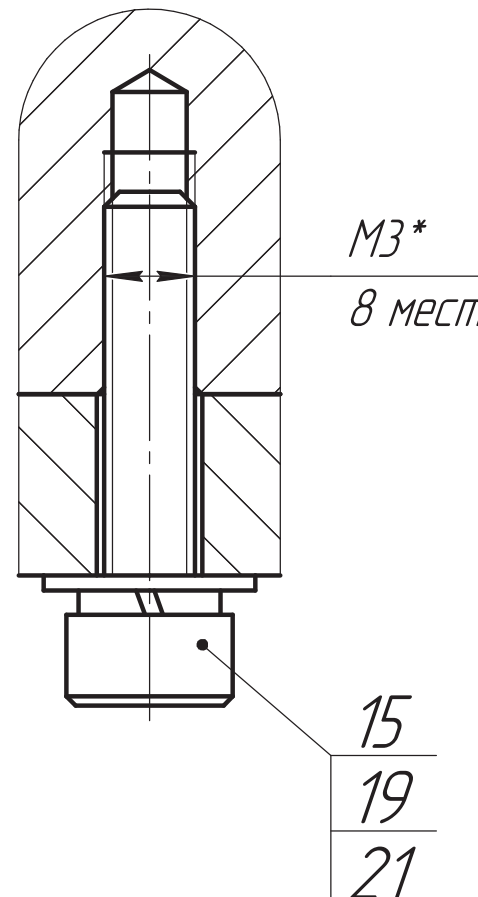


К-К(2,5:1)
4 сечения

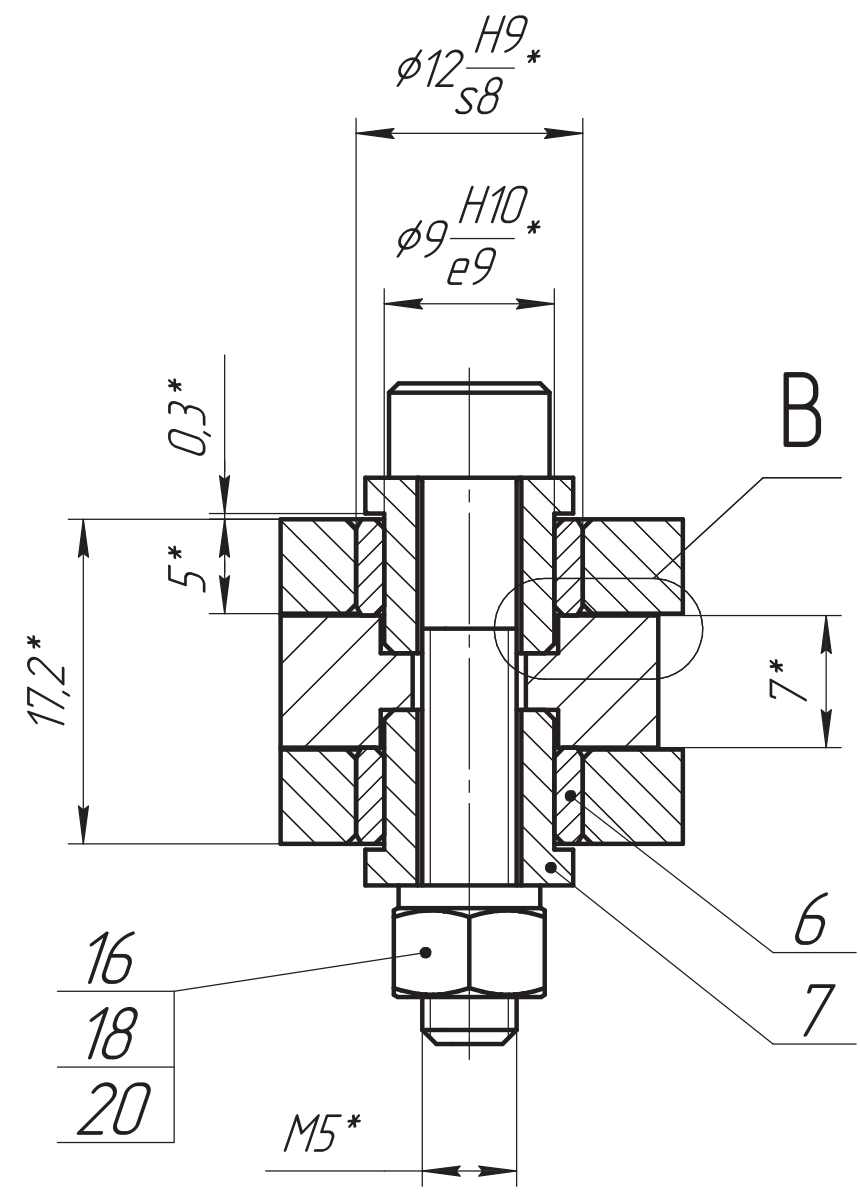


В(10:1)

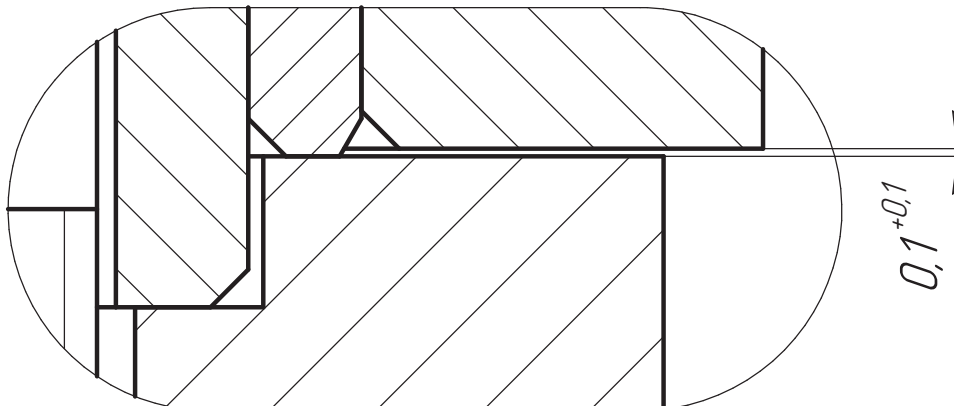

Л-Л

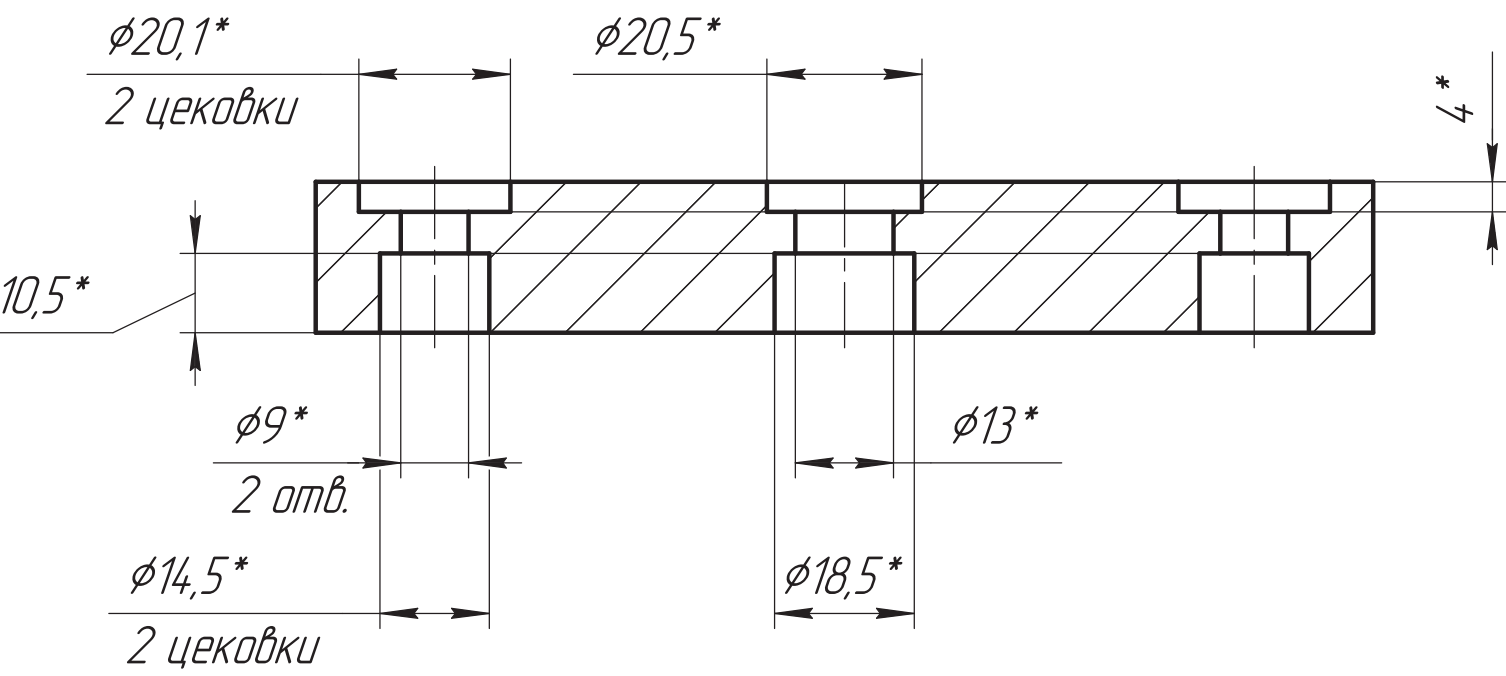

М-М
4 сечения

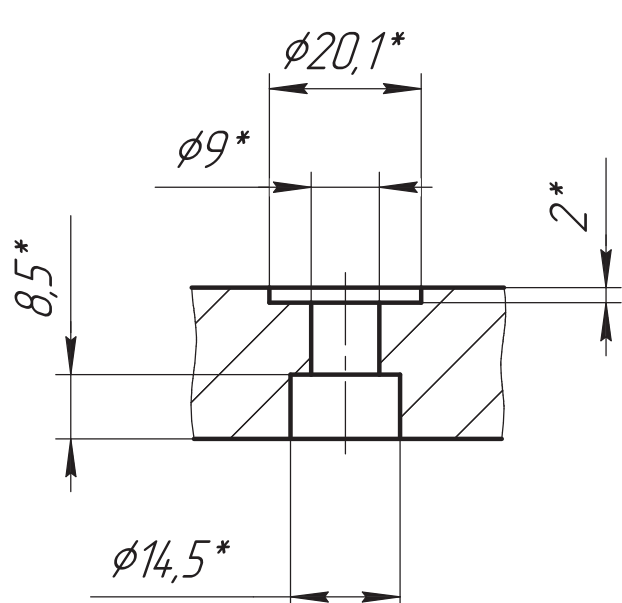

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

Техническая характеристика

1. Рабочий ход привода при резе, мм 25
2. Максимальный ход привода при резе, мм 40

Технические требования

1. * Размеры для справок.
2. Необходимое исполнение детали поз. 11 использовать в зависимости от диаметра формки.

ВР/М.7034.32.001 СБ										Лист			Масса			Масштаб		
Изм.	Лист	№ доки	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ доки	Подп.	Дата	Система отрезки			4,49			1:1		
Разраб.	Ложков				Проб.	Кудряшов				двухсторонняя			Лист			1		
Текст.	Колесин				Текст.	Колесин				Сборочный чертеж			Лист					
Нконтр.	Васильев				Нконтр.	Васильев												
Утв.	Заставной				Утв.	Заставной												